



MITAT


Jøtul F 171 Zensoric

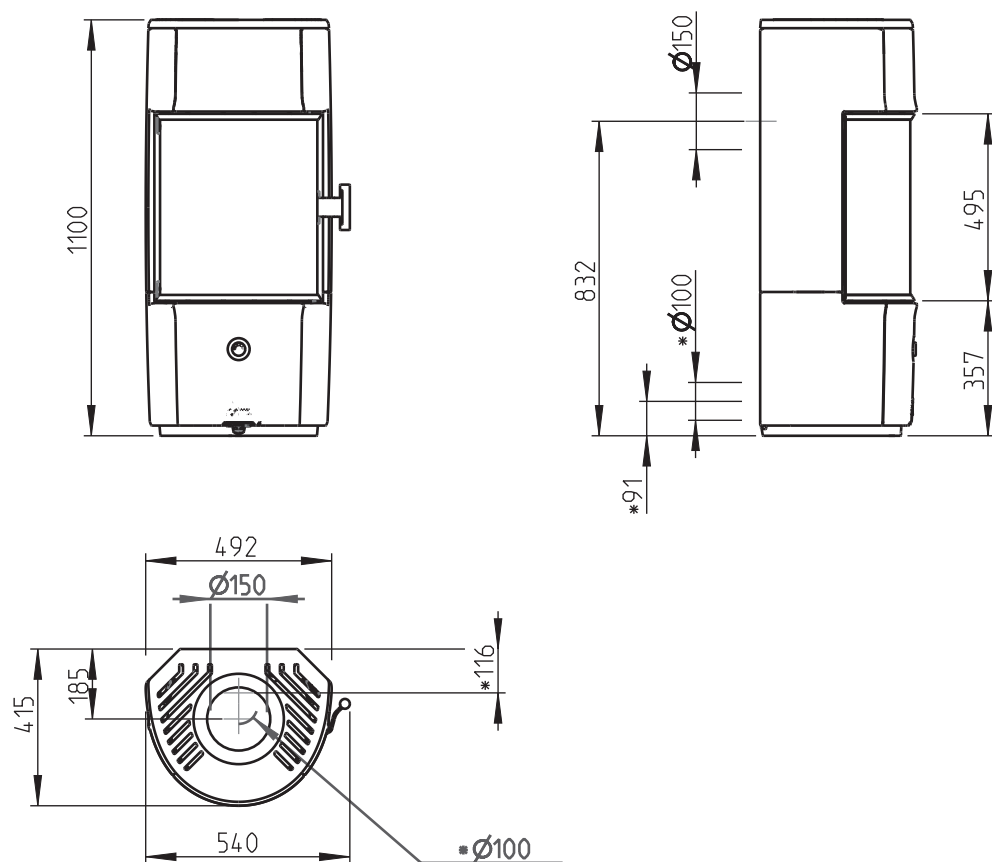

Jøtul F 174 Zensoric

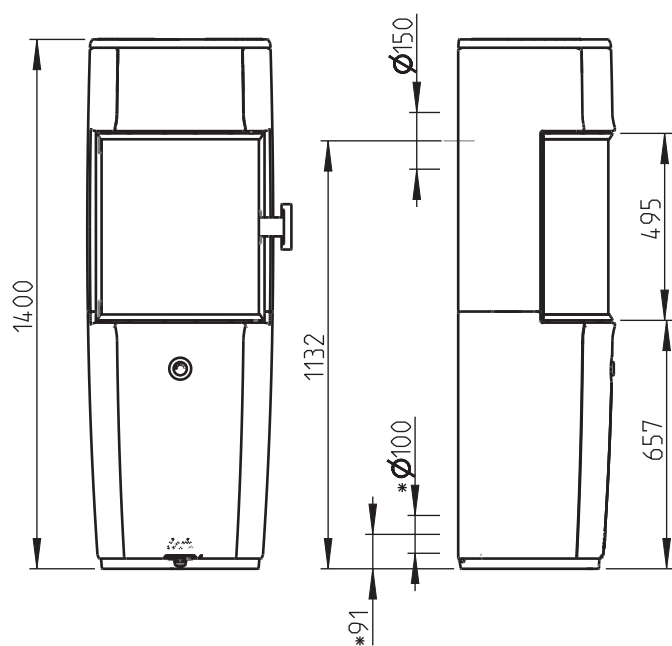



Jøtul F 176 Zensoric

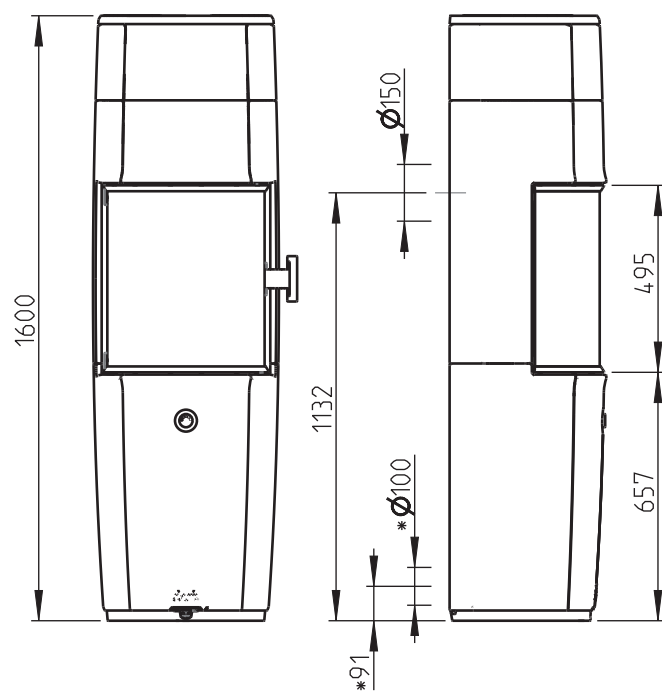



*Ulkoisen ilmansyöttö $\varnothing 100$ mm

Asennusehdot (vähimmäisetäisyydet) varten:
Jøtul F 171 Zensoric, Jøtul F 174 Zensoric ja Jøtul F 176 Zensoric


Palava seinä:

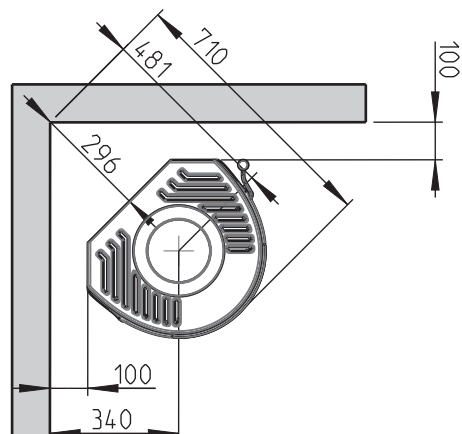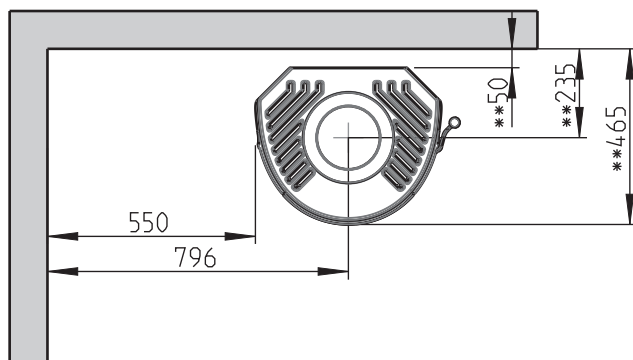

Paloseinä:

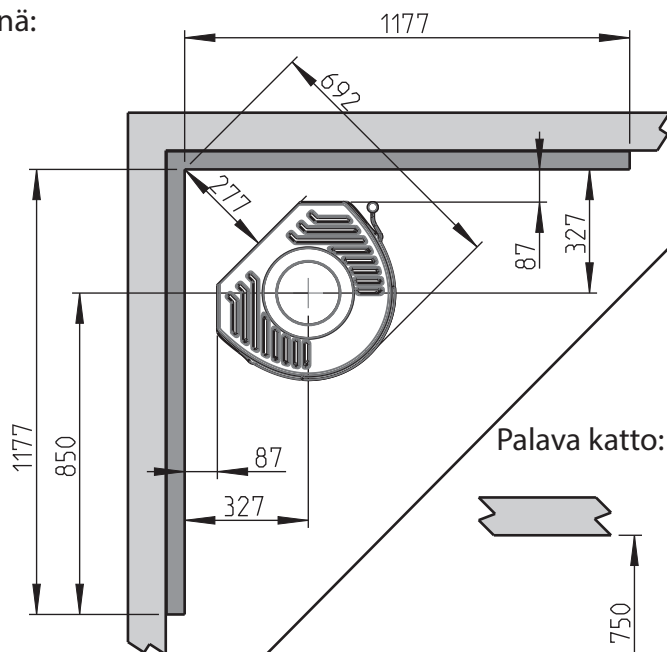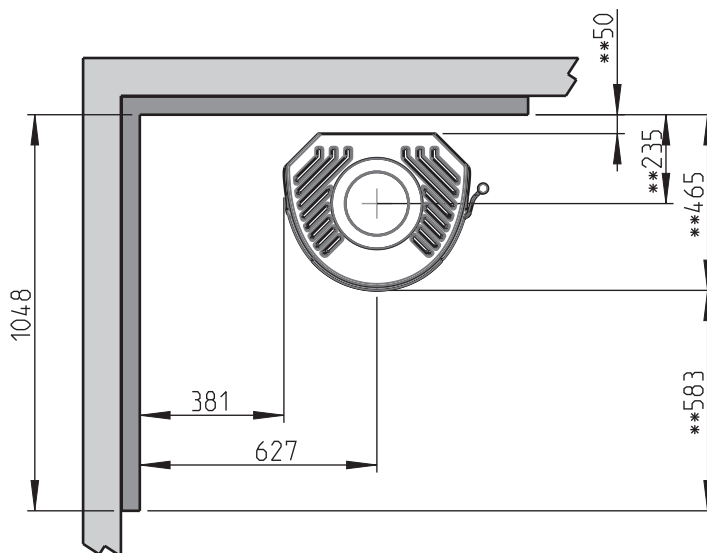

Palava katto:



****Puolieristetyllä savuputkella alas asti kamiinan yläosaan. Savupiipun ja savuputken turvaetäisyydet on säilytettävä!**

Brännbar vägg:





Brandvägg:



Esim. 50 mm Jøtul Firewall.
110 mm tulenkestävä tiili tai materiaali, jolla on vastaavat tulenk-
estävyys- ja eristysominaisuudet.

Lattialevy

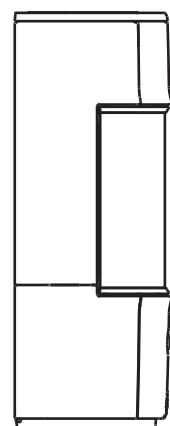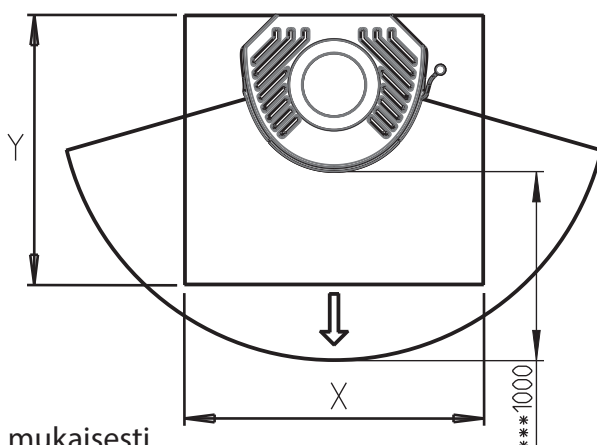

X/Y: Kansallisten lakien ja säädösten mukaisesti

***vähimmäisetäisyys huonekaluihin/palavaan materiaaliin