




Jøtul F 373 Advance

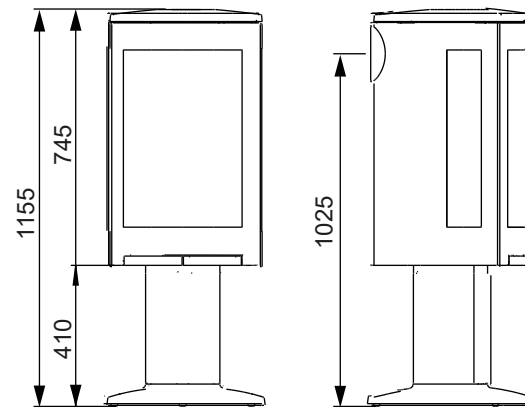


Reikä lattiassa raitisilmaliitää varten
Raitisilmaliitäntä, Ø 100 mm



Reikä lattiassa raitisilmaliitää varten
Raitisilmaliitäntä, Ø 100 mm



Lattialevyn minimimitat.
X/Y = Kansallisten lakien ja määräysten mukaan.
* Raitisilmaliitäntä
** Minimietäisyyden tulisi sijata aukosta
palavaan materiaaliin


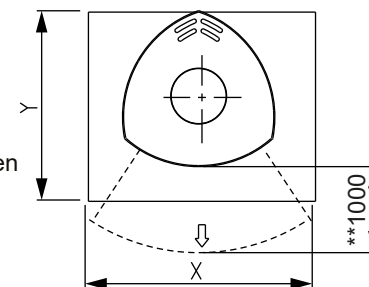


1534



Tulisija, jossa High Top - vähintään 2144 mm

Tulisija ilman High Top -lisäosaa - vähintään 1910 mm

Etäisyys palavaan seinään
kääntyvää pylvästä käytettäessä.






Minimietäisyys palavaan seinään

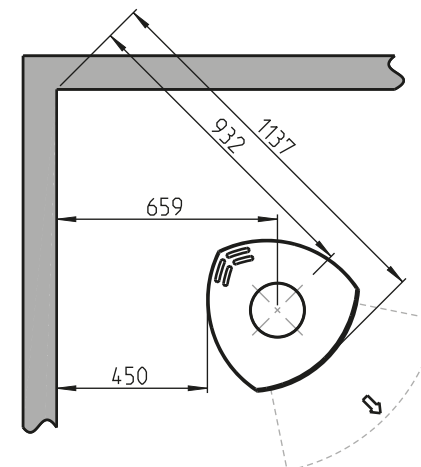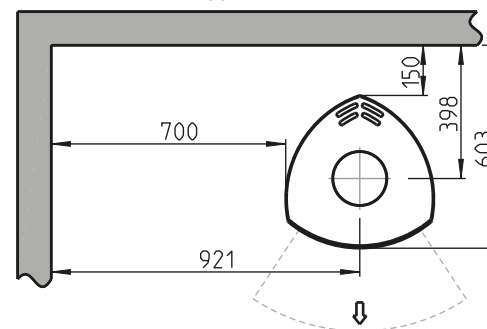

Jøtul F 370 Advance - minimietäisyys palomuriin

Päällerakennettu

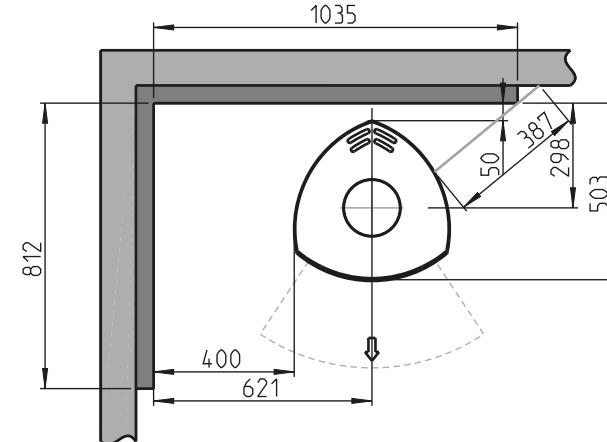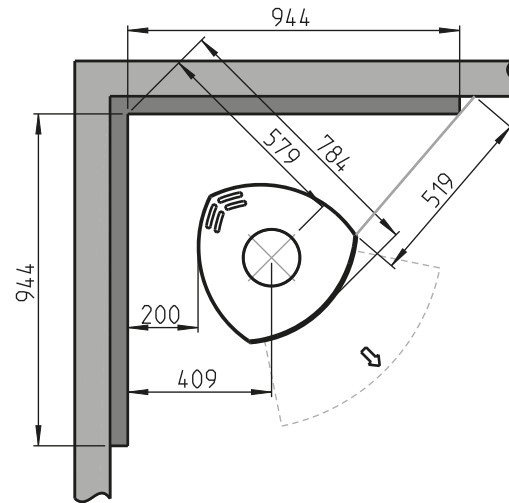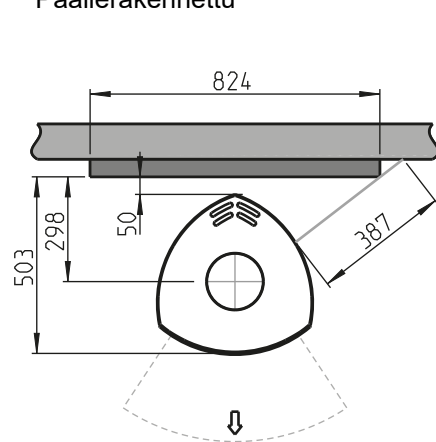

Palavasta materiaalista valmistettu seinä






Palomuuuri





* katso käyttöohje

Upotettu

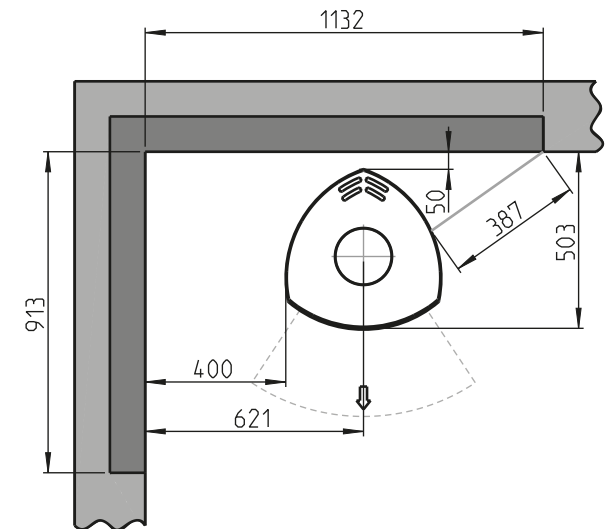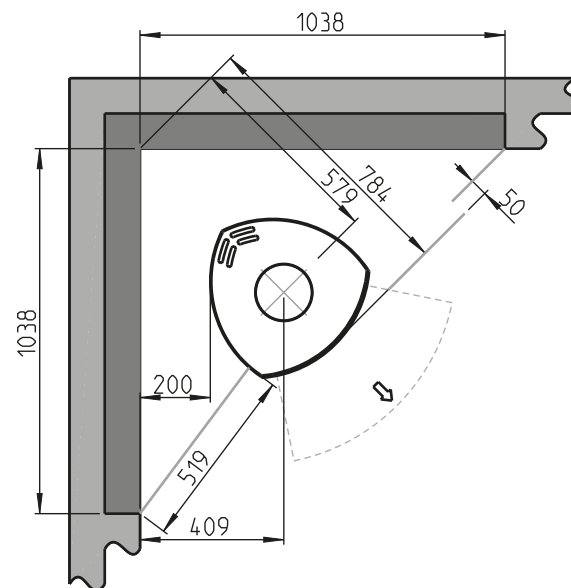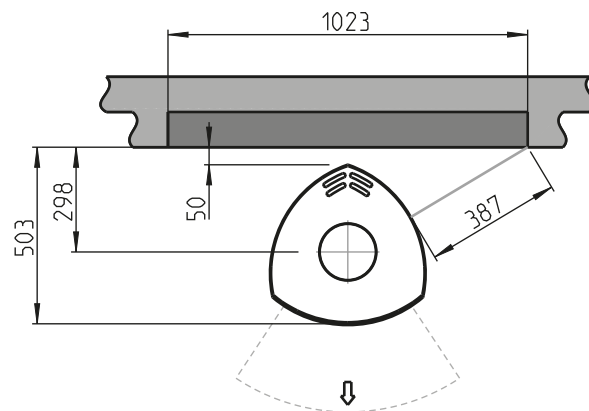


Jøtul F 377 Advance - etäisyys palavaan seinään / kattoon

Jøtul F 377 Advance High Top


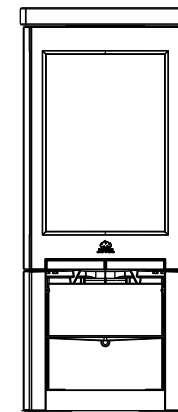
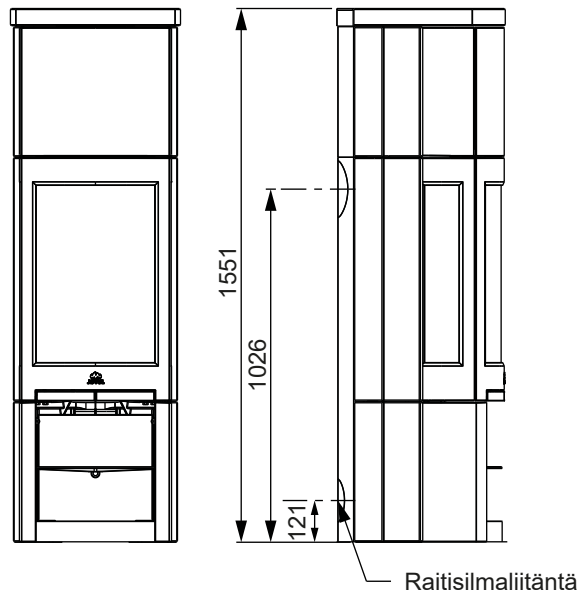


Palavasta materiaalista
valmistettu katto

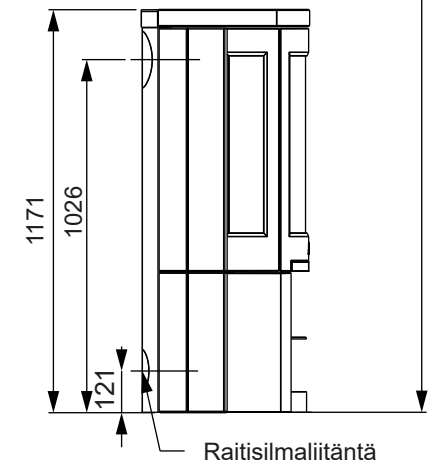

Tulisija, jossa High Top - vähintään 2144 mm


Tulisija ilman High Top -lisäosaa - vähintään 1910 mm

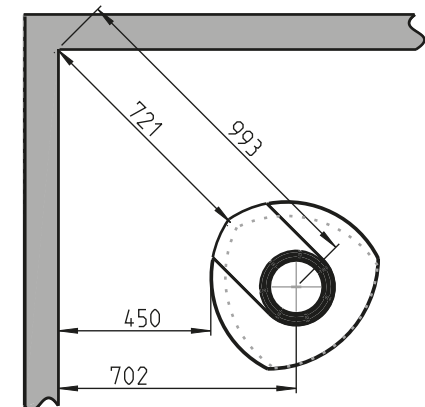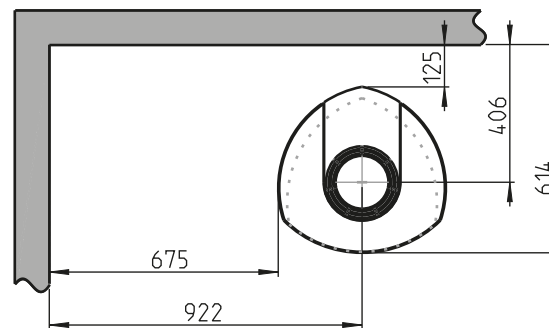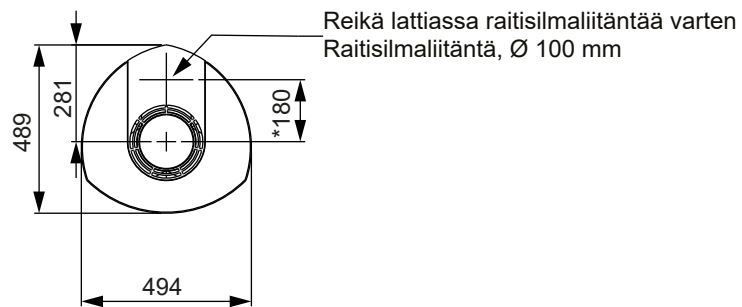


* Raitisilmaliitäntä

Jøtul F 370 Advance - minimietäisyys palomuruuriin

Päällerrakennettu

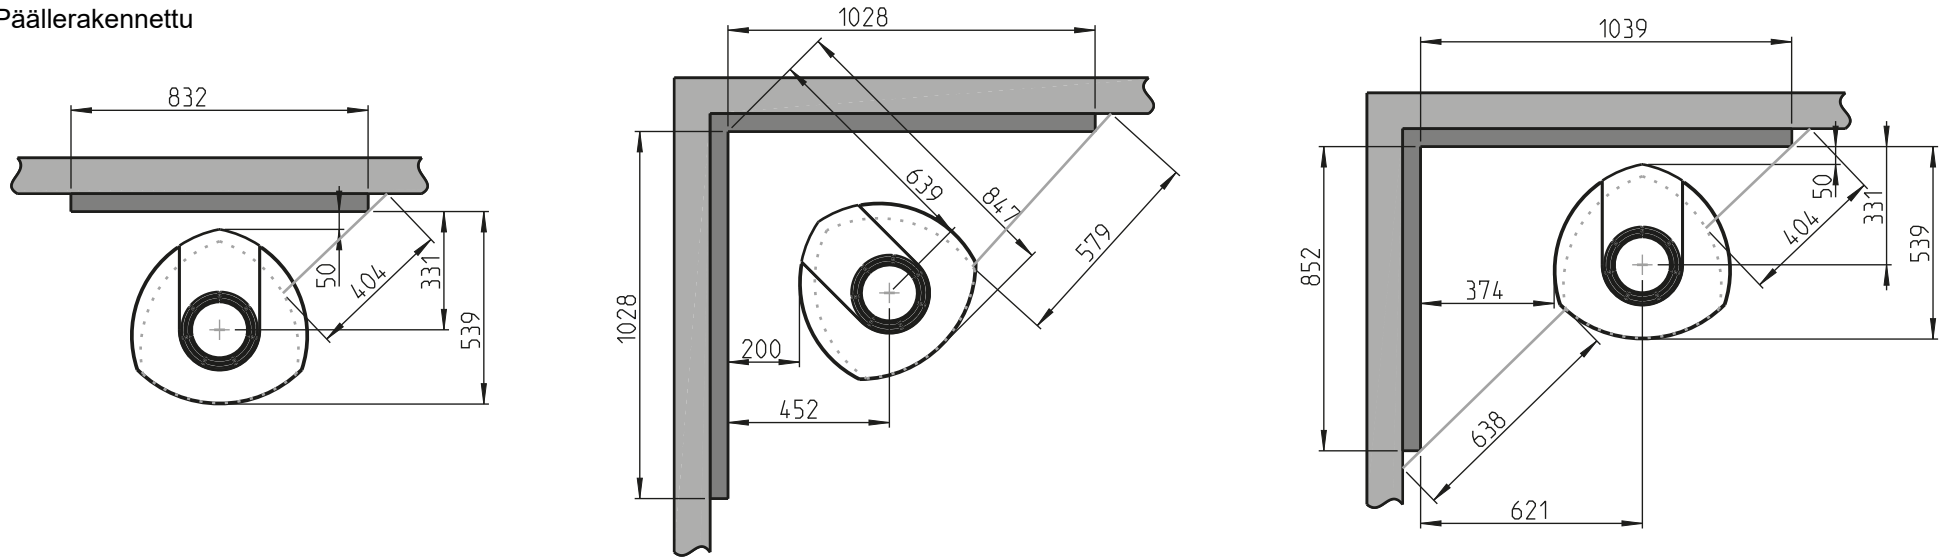

Upotettu

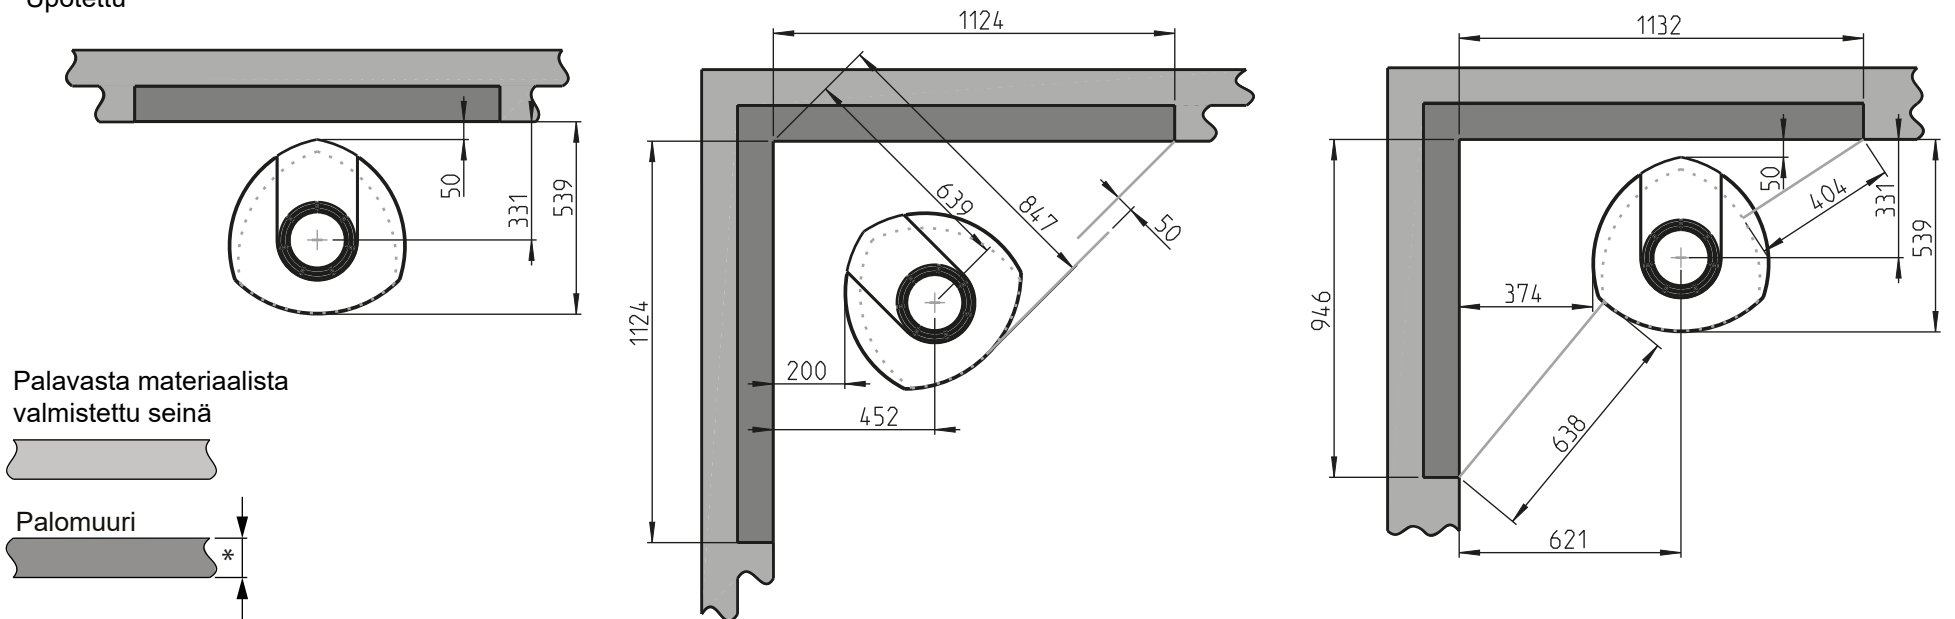

Palavasta materiaalista valmistettu seinä



* katso käyttöohje