




Jøtul F 371 Advance

Jøtul F 373 Advance

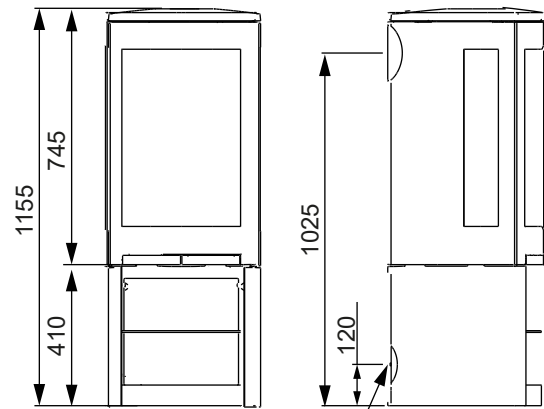


Raitisilmaliitântä

Reikä lattiassa raitisilmaliitântää varten
Raitisilmaliitântä, Ø 100 mm

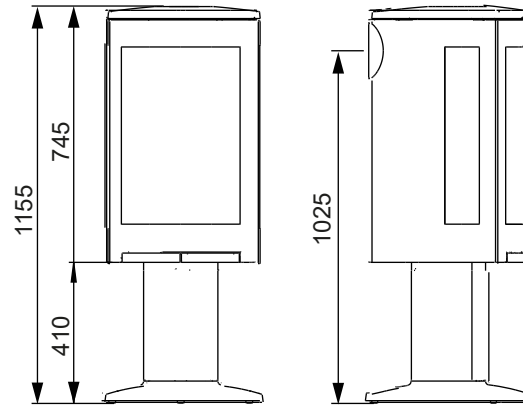

Reikä lattiassa raitisilmaliitântää varten
Raitisilmaliitântä, Ø 100 mm




Lattialevyt

Lattialevyn minimimitat.


X/Y = Kansallisten lakien ja määräysten mukaan.

* Raitisilmaliitântä

** Minimietäisyyden tulisijan aukosta palavaan materiaaliin

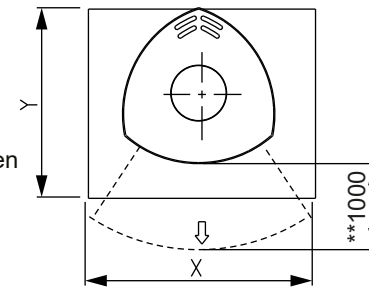

Palavasta materiaalista valmistettu katto

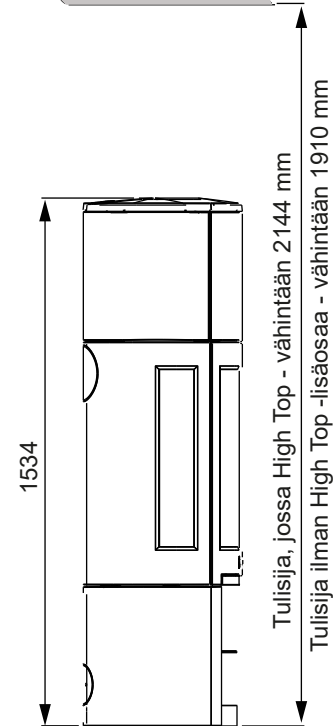


Tulisija, jossa High Top - vähintään 2144 mm



Tulisija ilman High Top -lisäosaa - vähintään 1910 mm

Palavasta materiaalista valmistettu seinä

Etäisyys palavaan seinään kääntyvää pylvästä käytettäessä.



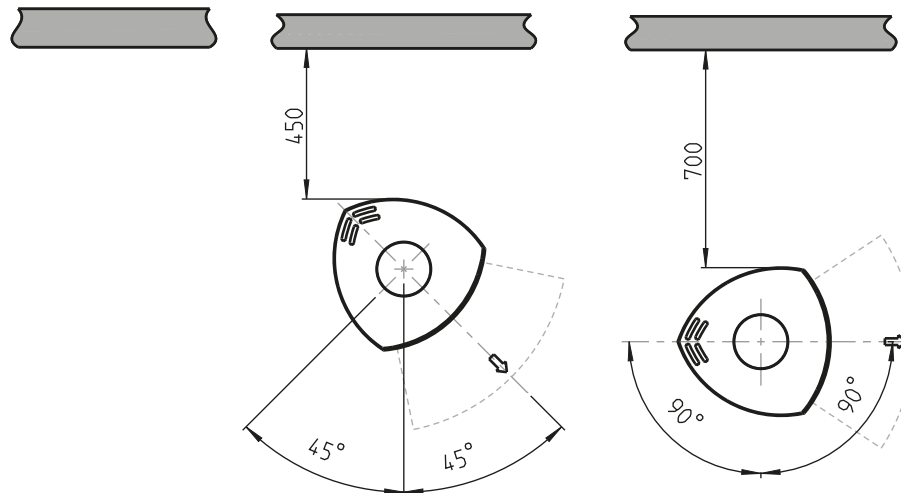


Minimietäisyys palavaan seinään

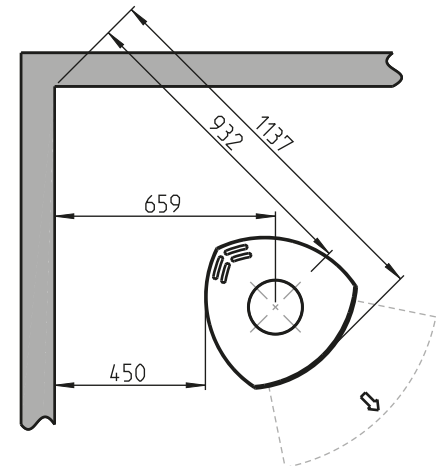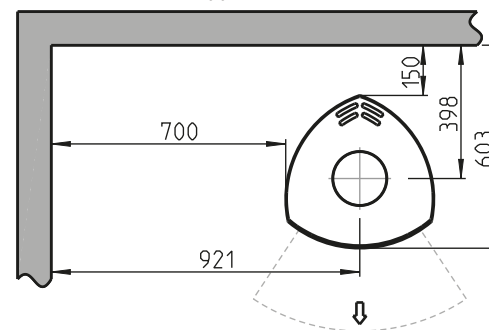

Jøtul F 370 Advance - minimietäisyys palomuriin

Päällerakennettu

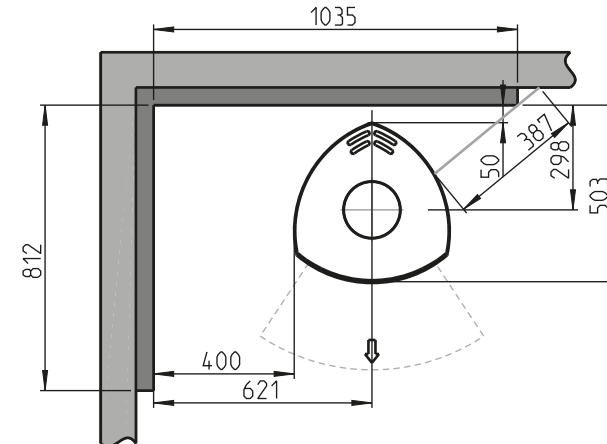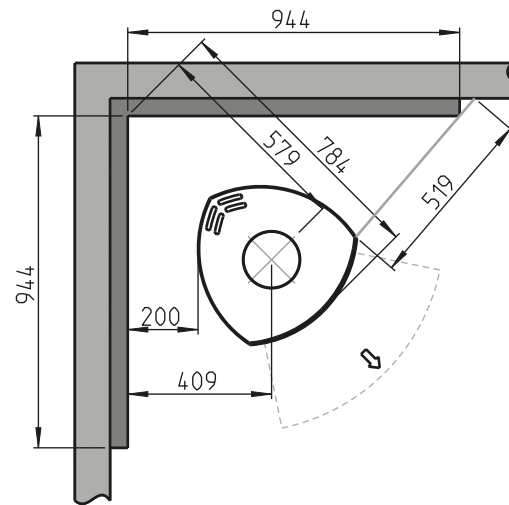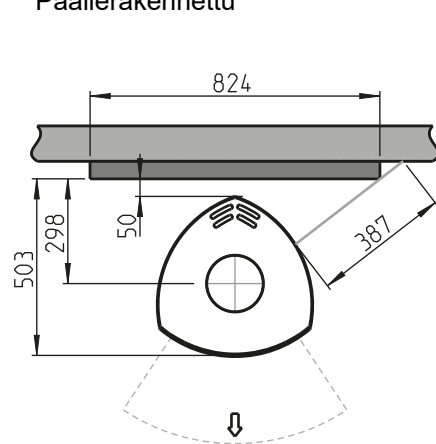

Palavasta materiaalista valmistettu seinä






Palomuri






* katso käyttöohje

Upotettu

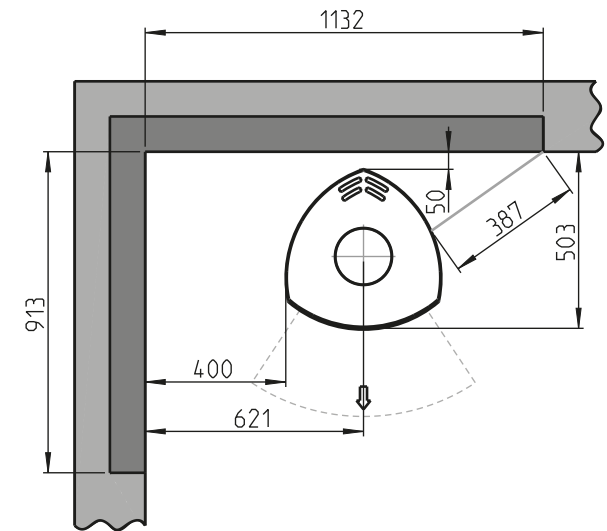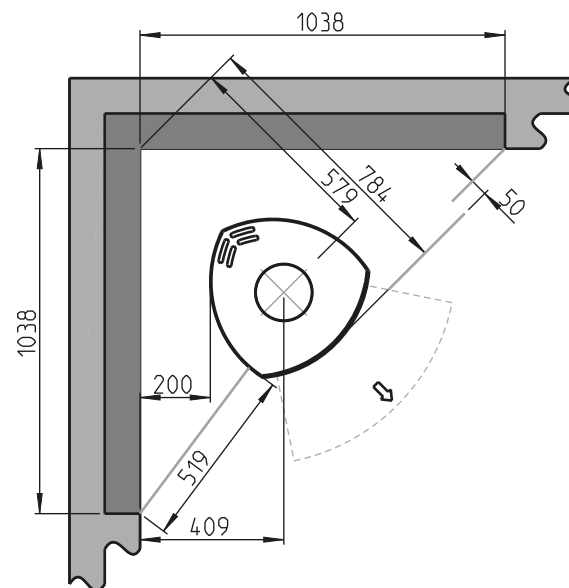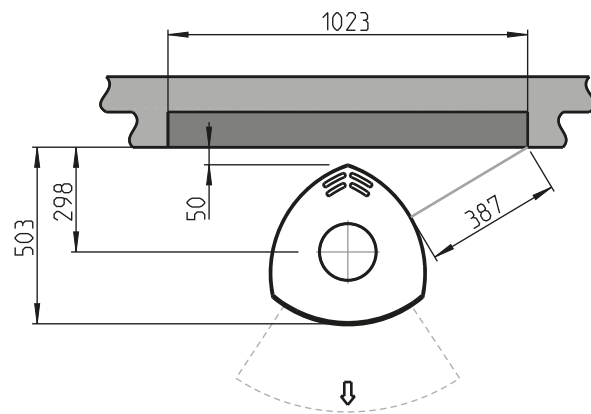

Jøtul F 377 Advance - etäisyys palavaan seinään / kattoon




Jøtul F 377 Advance High Top

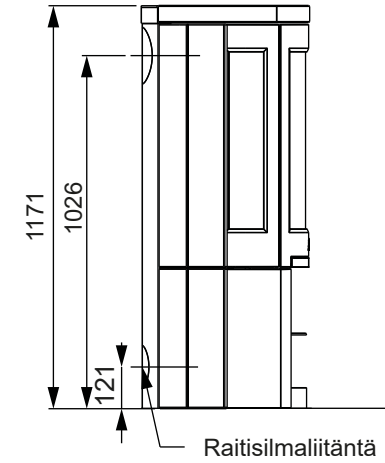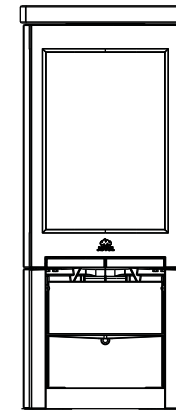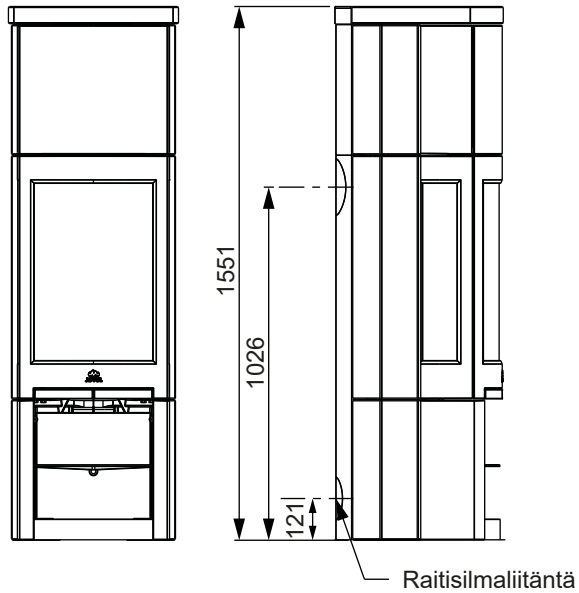

Palavasta materiaalista valmistettu katto

Tulisija, jossa High Top - vähintään 2144 mm


Tulisija ilman High Top -lisäosaa - vähintään 1910 mm

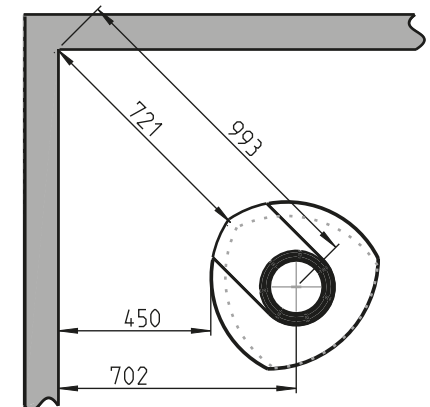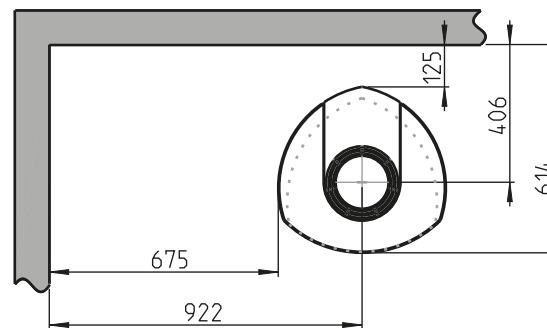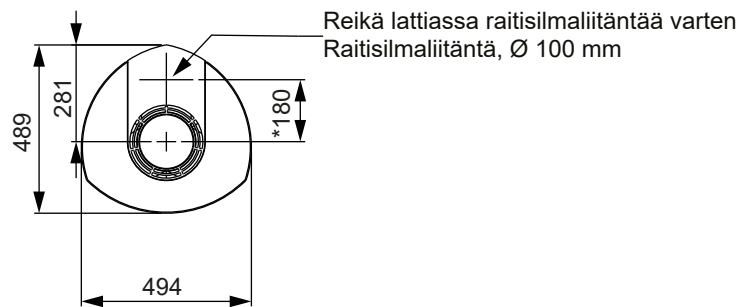

* Raitisilmaliitântä

Jøtul F 370 Advance - minimietäisyys palomuruuriin

Päällerrakennettu

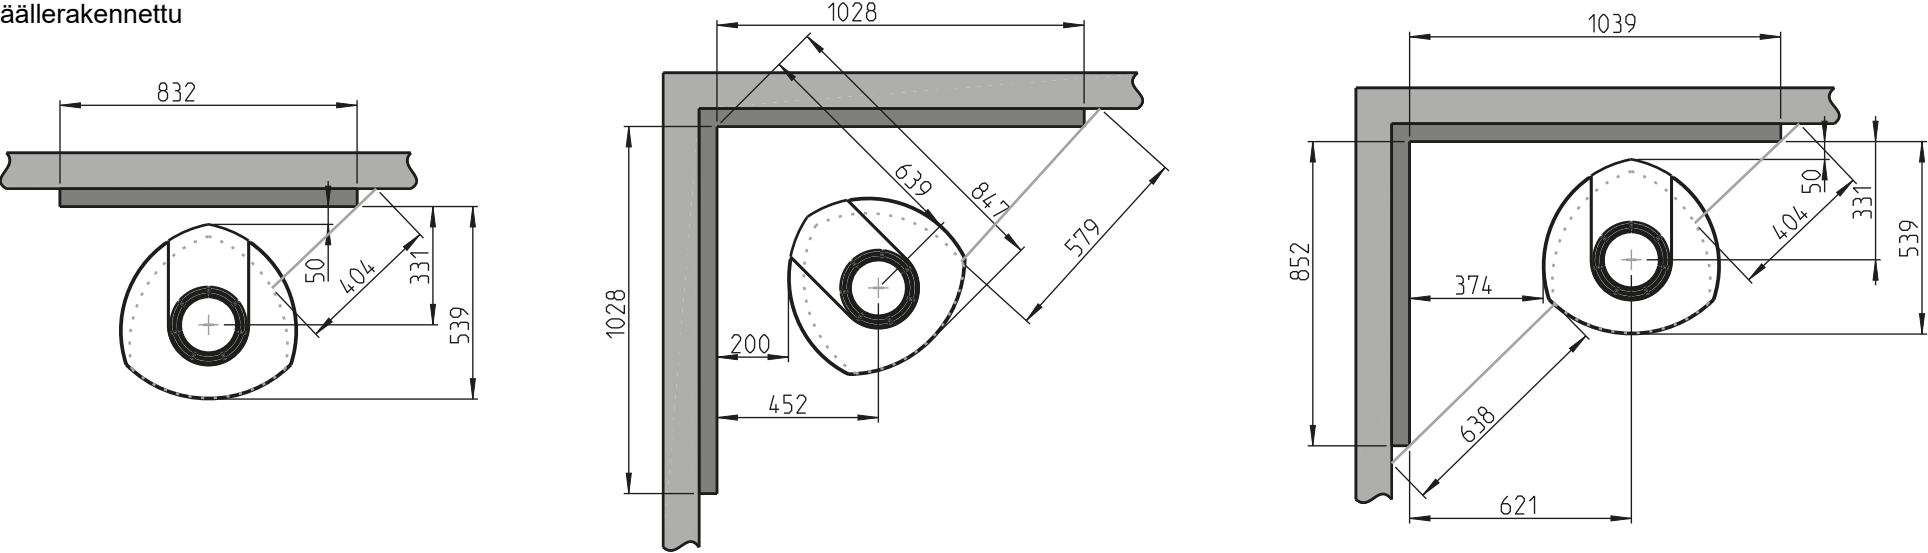


Upotettu

Palavasta materiaalista valmistettu seinä



Palomuruuri



* katso käyttöohje