




JØTUL F 620 LB

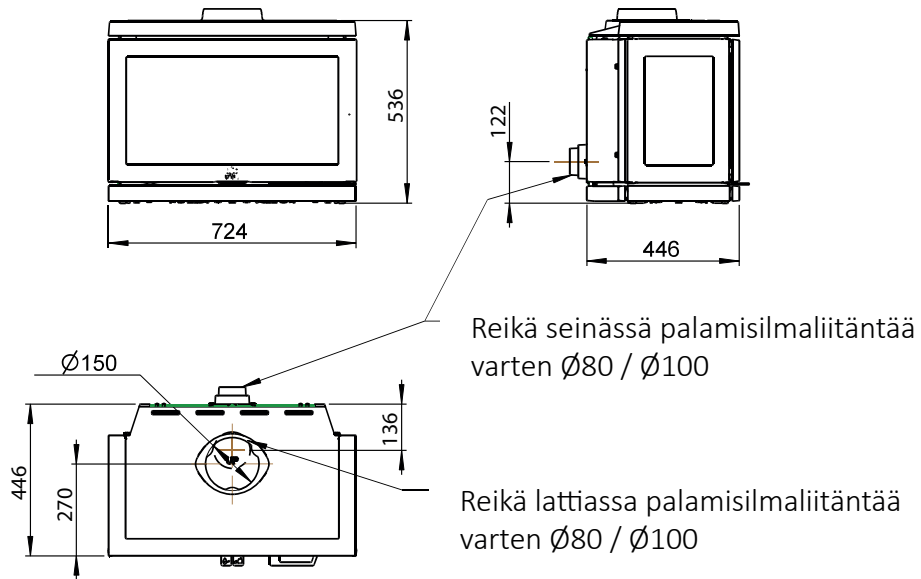


Minimietäisyys kattoon

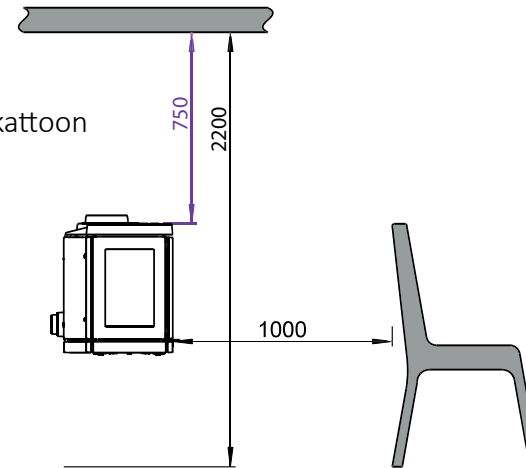


Vähimmäisetäisyys
huonekaluista/palavista
materiaaleista

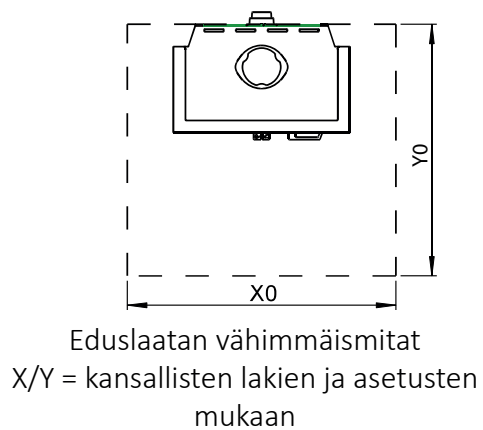

Vähimmäismitat PALAMATTOMALLE alustalle

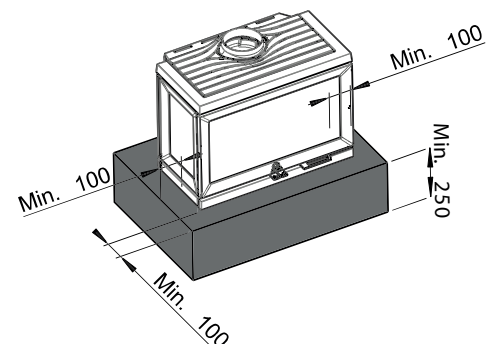

Pohjan vähimmäismitat pidennetyllä
sivulla







Pohjan
vähimmäismitat

F 620 B

F 620 P

F 620 LB





F 620 B HT

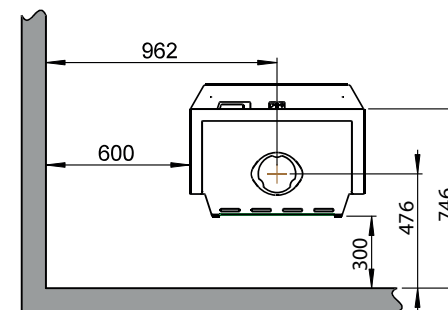F 620 B / F 620 P / F 620 LB / F 620 B HT
- Jälkiasennetulla valurautasivulla

FR

FL

F

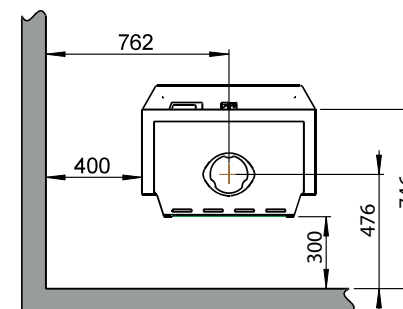F 620 B / F 620 P / F 620 LB / F 620 B HT
- Jälkiasennetulla valurautasivulla ja konvektiosarjalla sivulla
- Jälkiasennetulla konvektiosarjalla takana






FR

Konvektiosarja sivulla

FL

Konvektiosarja sivulla


Konvektiosarja takana

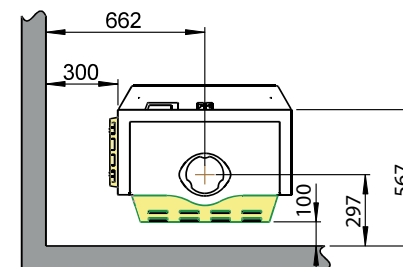


F 620: Vähimmäisetäisyys palavaan seinään, joka on suojattu hyväksytyllä palonkestävällä seinällä

Palava seinä
Palomuur (katso käsikirjan luku 3)

F 620 B






F 620 P



F 620 LB




F 620 B HT

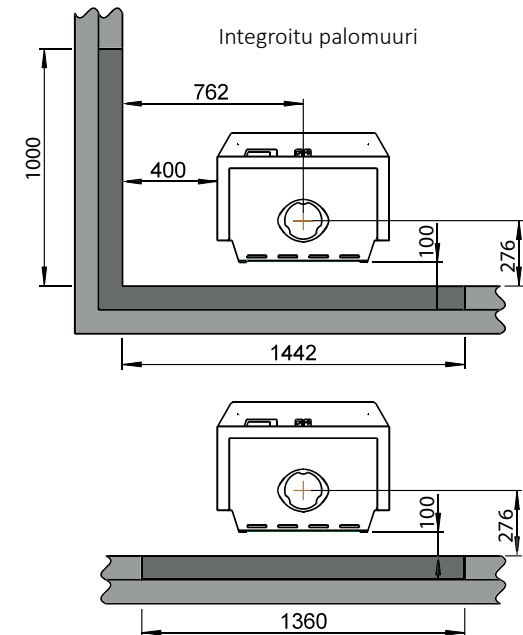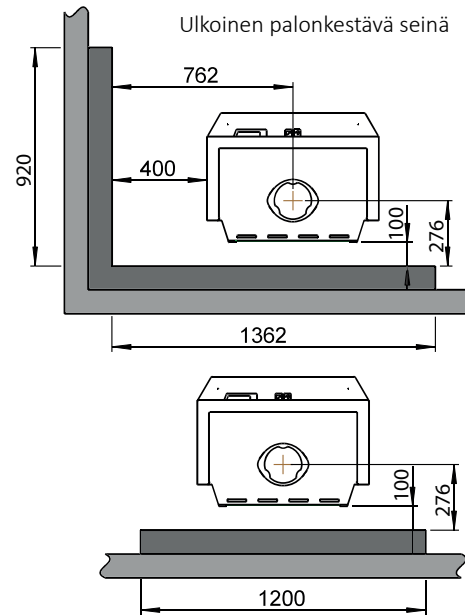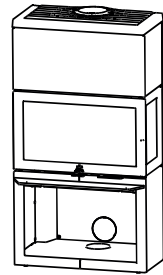


F 620 B / F 620 P / F 620 LB / F 620 HT
- Jälkiasennetulla valurautasivulla

FR



FL



F

