
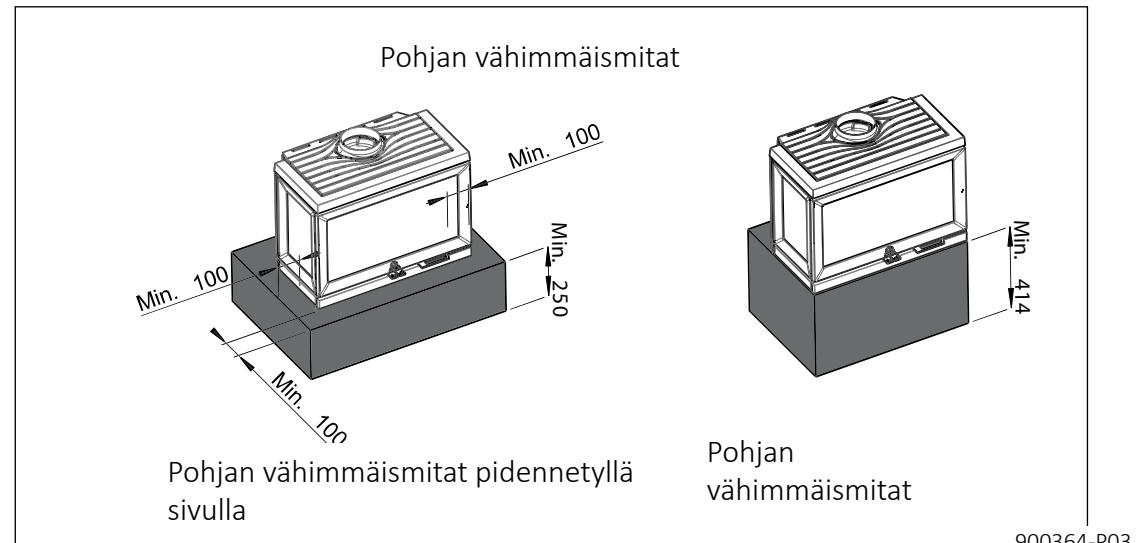
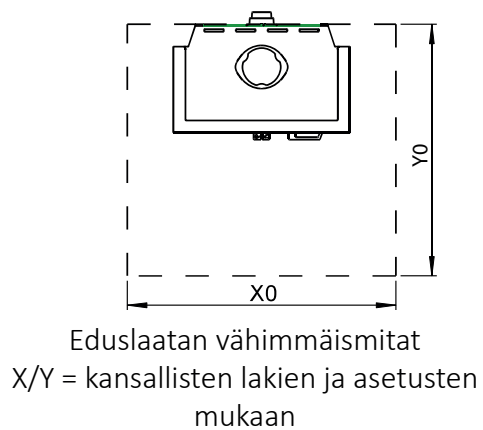
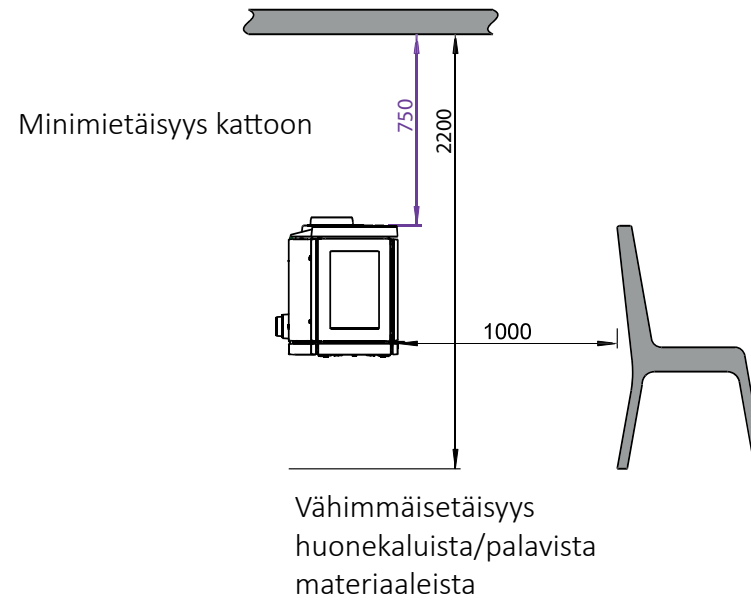


JØTUL F 620 LB




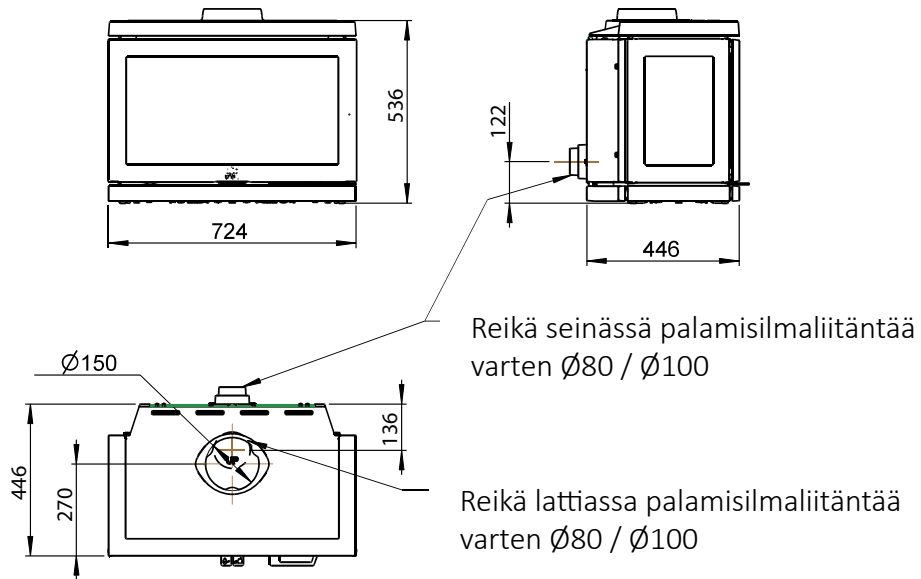


F 620 B

F 620 P

F 620 LB

F 620 B HT

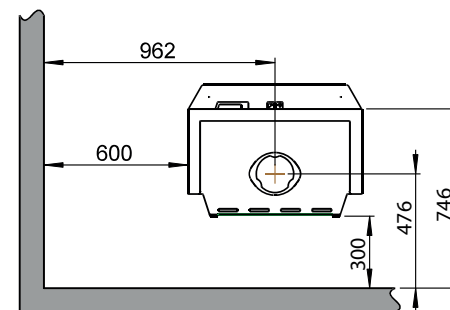




F 620 B / F 620 P / F 620 LB / F 620 B HT

- Jälkiasennetulla valurautasivulla

FR

FL

F

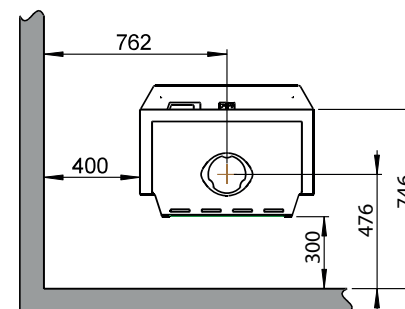

F 620 B / F 620 P / F 620 LB / F 620 B HT

- Jälkiasennetulla valurautasivulla ja konvektiosarjalla sivulla

- Jälkiasennetulla konvektiosarjalla takana






FR

Konvektiosarja sivulla

FL

Konvektiosarja sivulla


Konvektiosarja takana

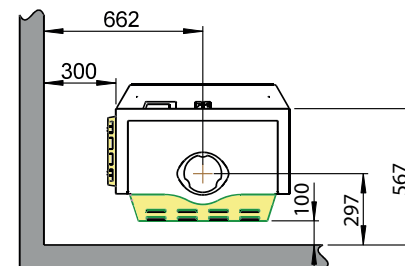


F 620: Vähimmäisetäisyys palavaan seinään, joka on suojattu hyväksytyllä palonkestävällä seinällä

Palava seinä
Palomuur (katso käsikirjan luku 3)

F 620 B






F 620 P



F 620 LB




F 620 B HT

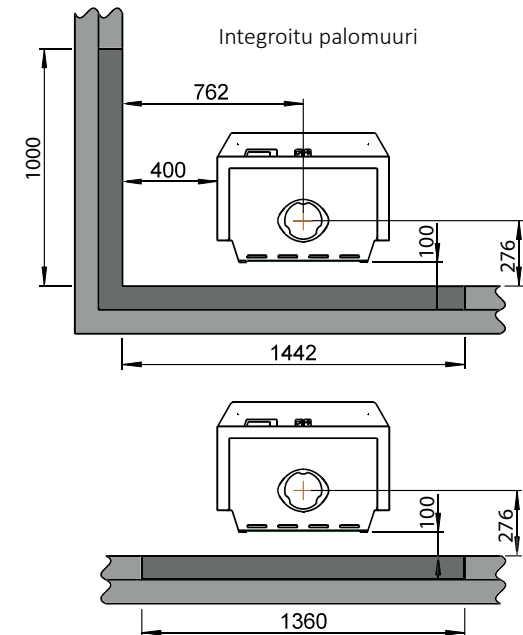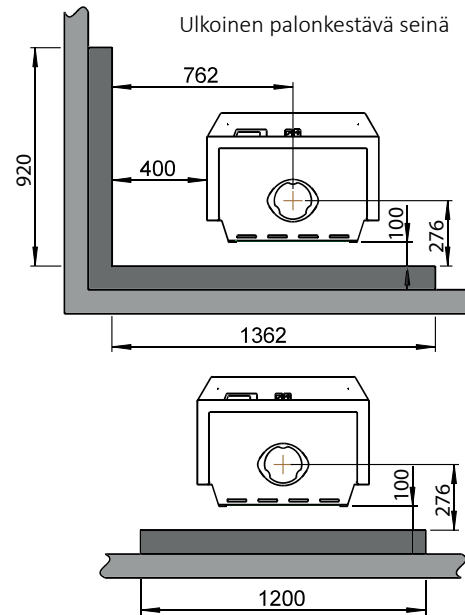


F 620 B / F 620 P / F 620 LB / F 620 HT
- Jälkiasennetulla valurautasivulla

FR



FL



F

