

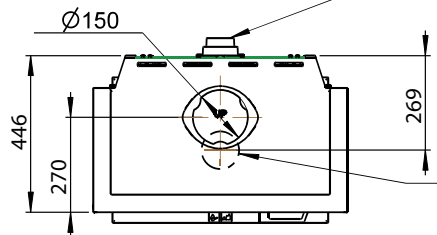
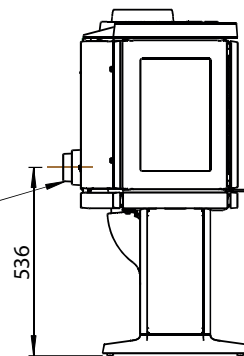


JØTUL F 620 P

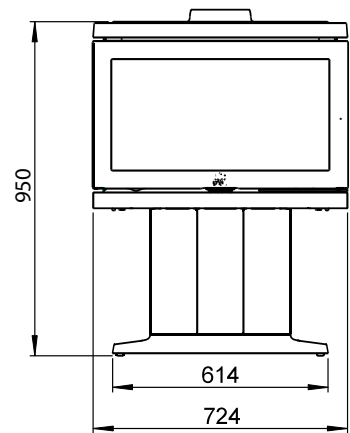


Reikä seinässä palamisilmaliitintää varten Ø80 / Ø100

Reikä lattiassa palamisilmaliitintää varten Ø80 / Ø100



Eduslaatan vähimmäismitat
X/Y = kansallisten lakien ja asetusten mukaan

Minimietäisyys kattoon

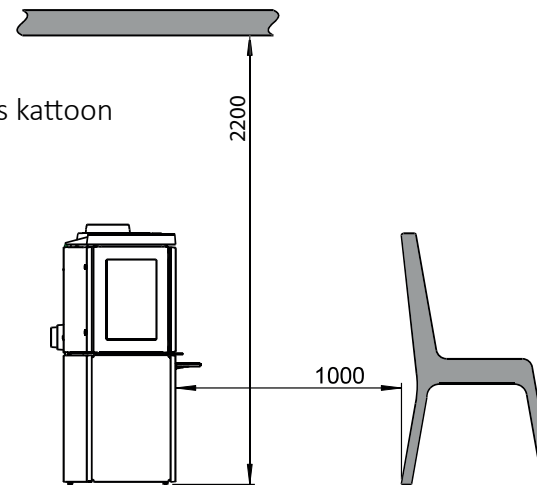





Vähimmäisetäisyys
huonekaluista/palavista
materiaaleista

F 620 B

F 620 P

F 620 LB





F 620 B HT

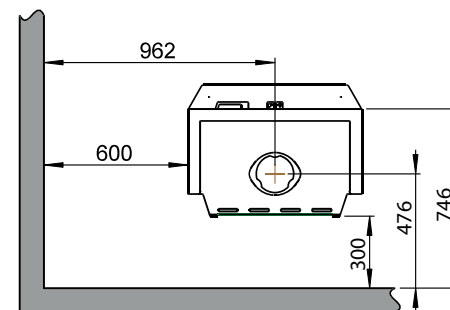F 620 B / F 620 P / F 620 LB / F 620 B HT
- Jälkiasennetulla valurautasivulla

FR

FL

F

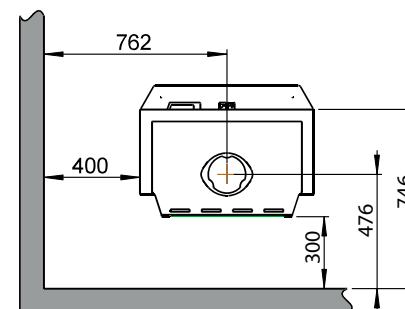F 620 B / F 620 P / F 620 LB / F 620 B HT
- Jälkiasennetulla valurautasivulla ja konvektiosarjalla sivulla
- Jälkiasennetulla konvektiosarjalla takana






FR

FL

Konvektiosarja takana

Konvektiosarja sivulla


Konvektiosarja sivulla

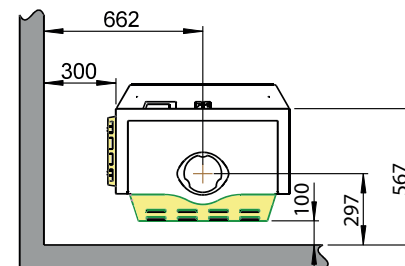


F 620: Vähimmäisetäisyys palavaan seinään, joka on suojattu hyväksytyllä palonkestävällä seinällä

Palava seinä
Palomuur (katso käsikirjan luku 3)

F 620 B






F 620 P



F 620 LB



F 620 B HT

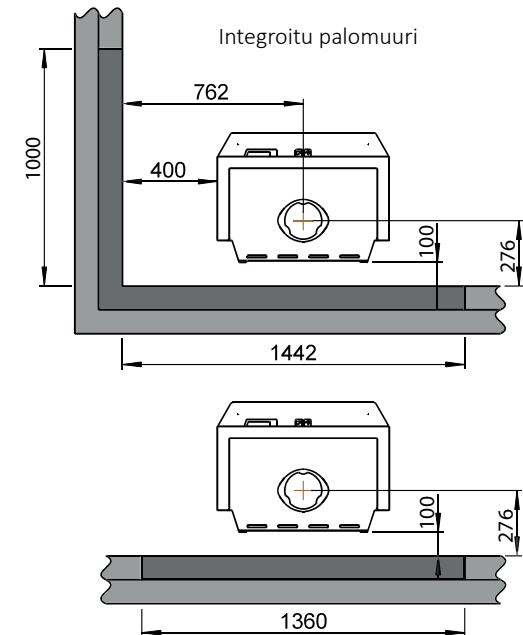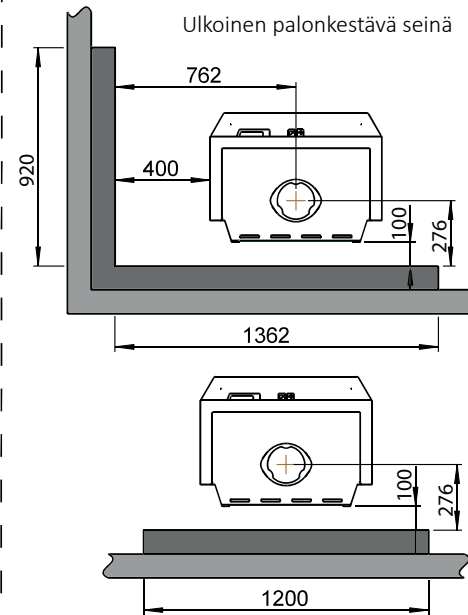

F 620 B / F 620 P / F 620 LB / F 620 HT
- Jälkiasennetulla valurautasivulla

