

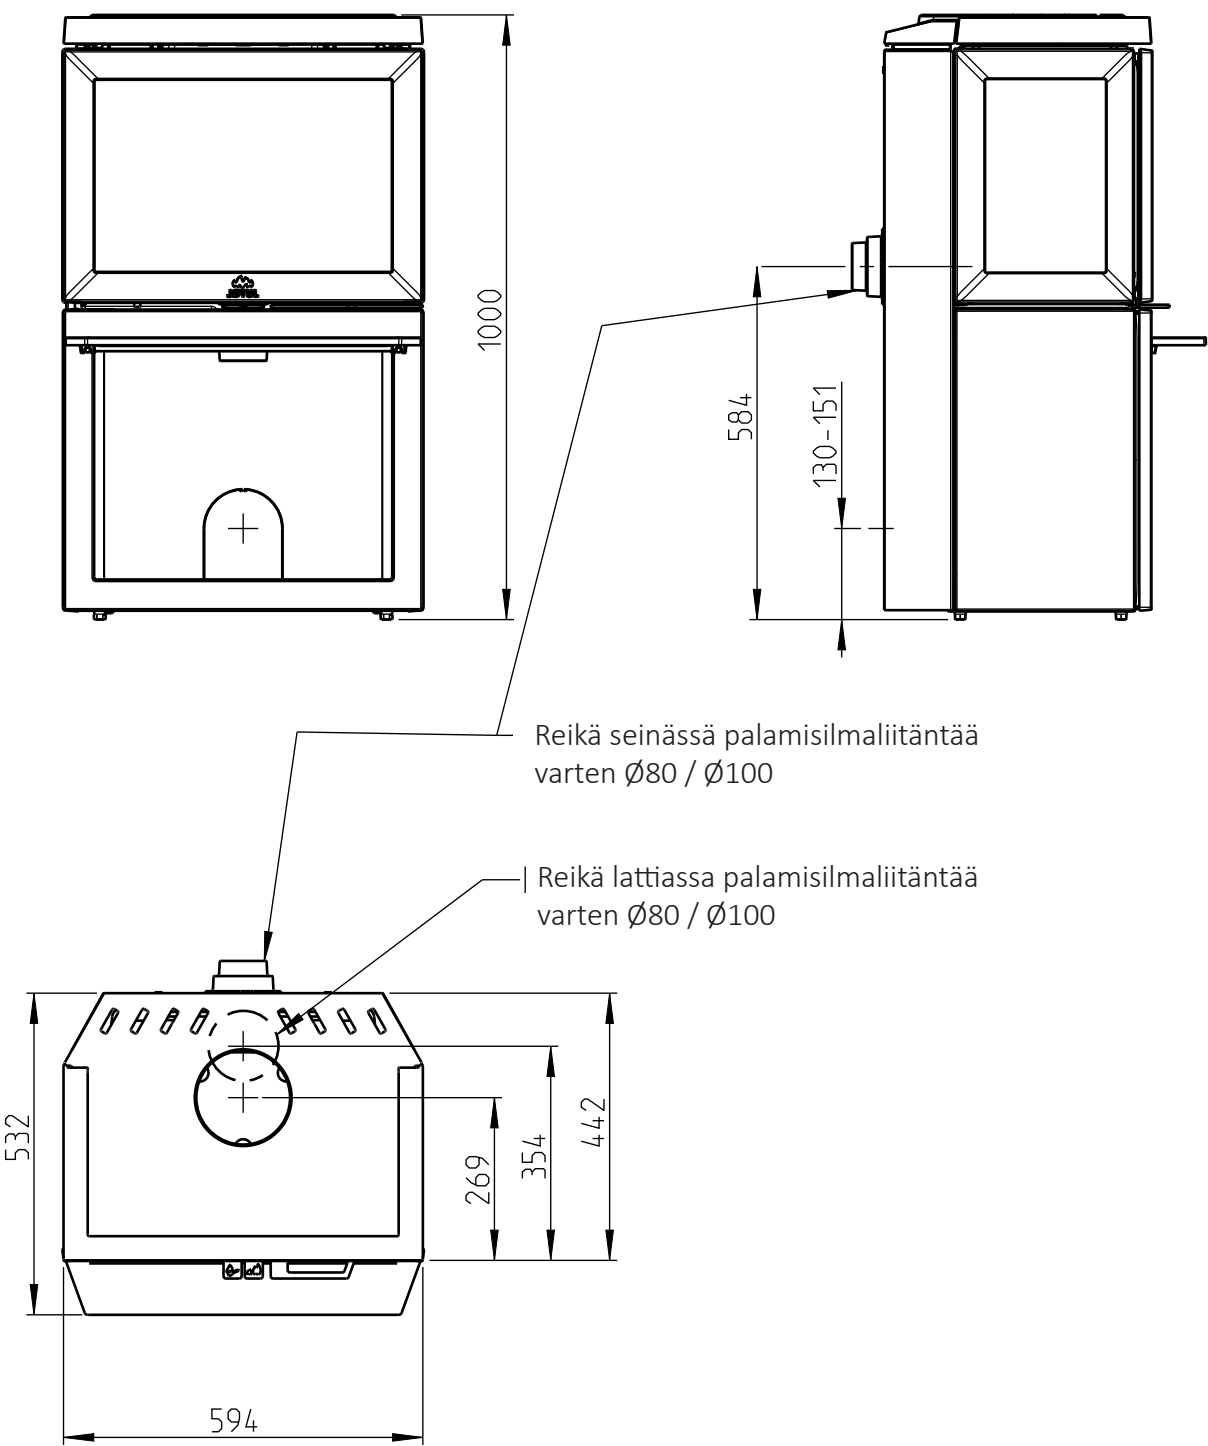


JØTUL F 520 / JØTUL F 520 High Top





Vähimmäisetäisyys huonekaluista/palavista materiaaleista

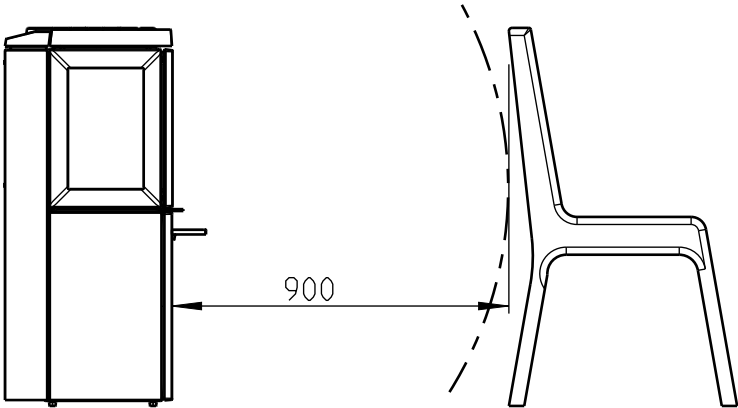




Minimietäisyys kattoon

700




Takaulostulo vain korkealle yläosalle

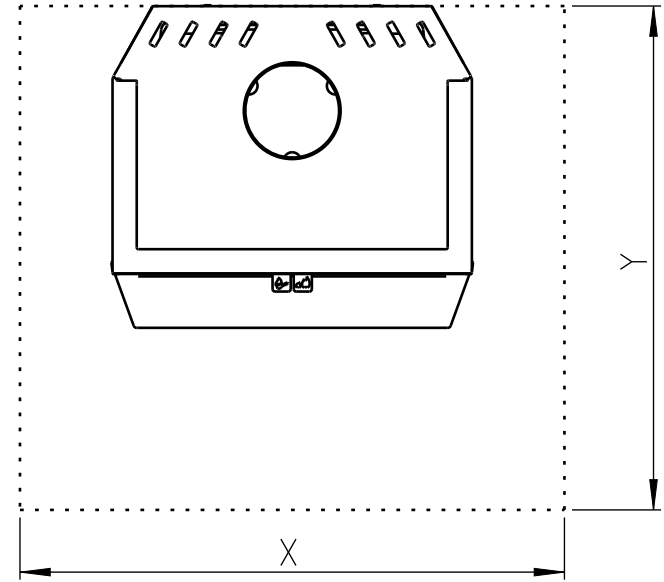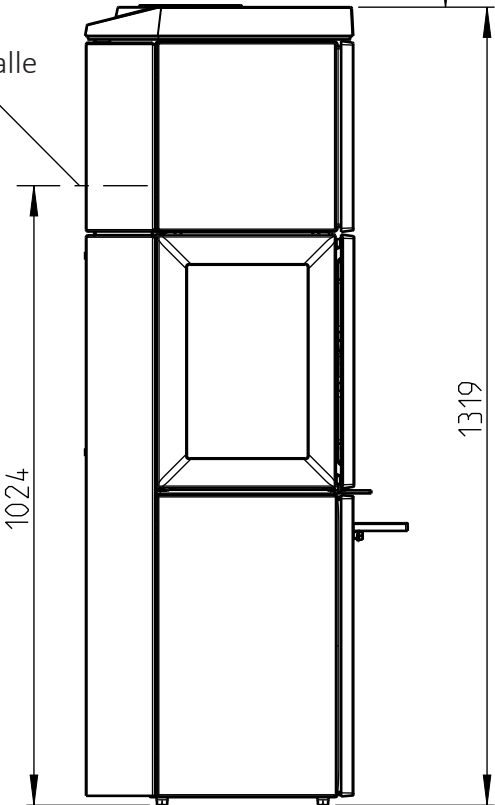





Eduslaatan vähimmäismitat
X/Y = kansallisten lakien ja asetusten mukaan

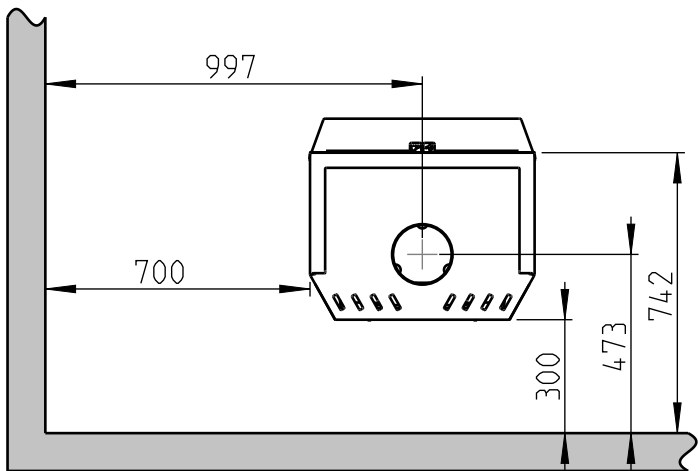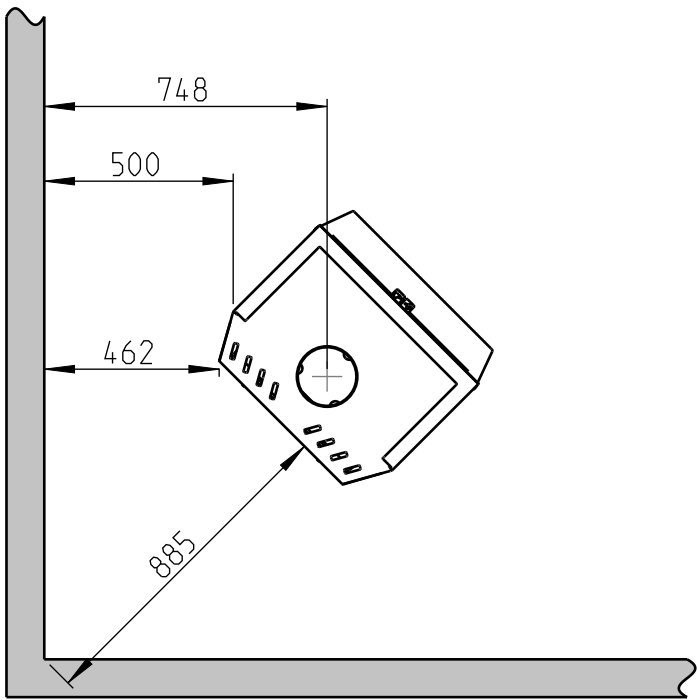

F 520 / F 520 LB / F 520 HT
Jälkiasennetulla valurautasivulla

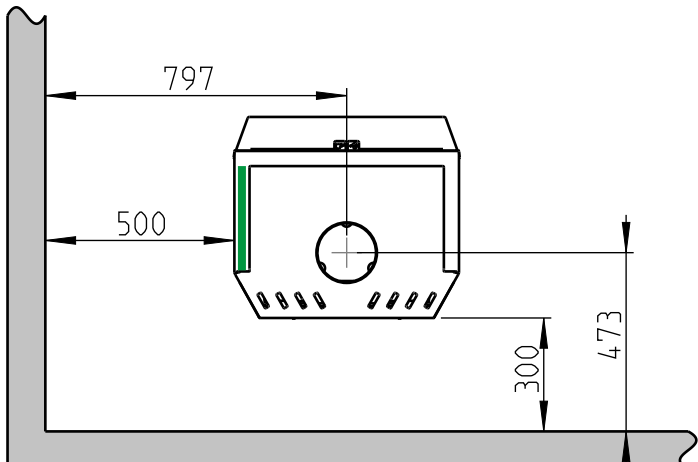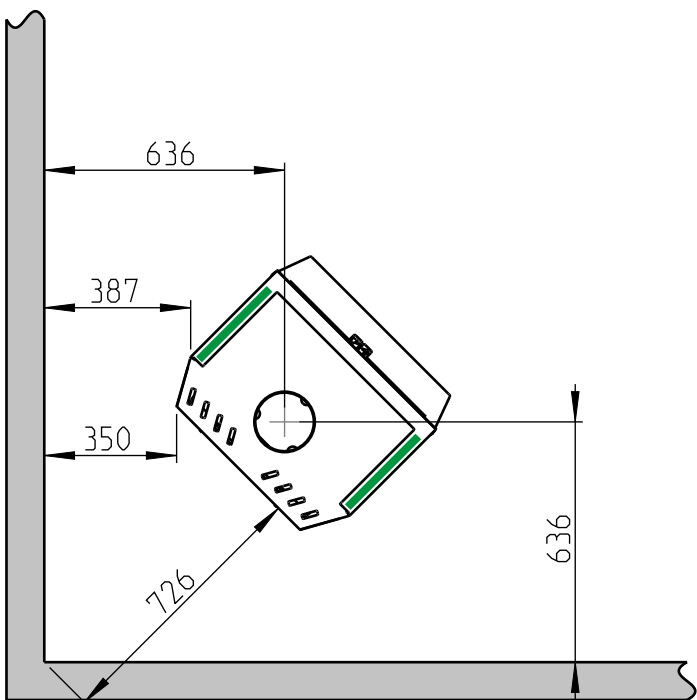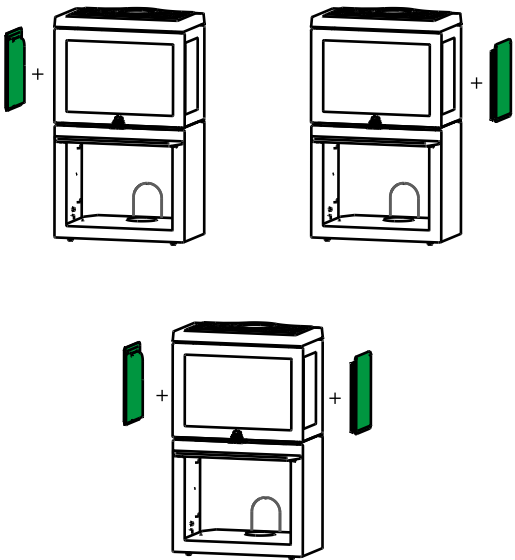





F 520 / F 520 LB / F 520 HT
- Jälkiasennetulla valurautasivulla ja konvektiosarjalla sivulla
- Jälkiasennetulla konvektiosarjalla takana

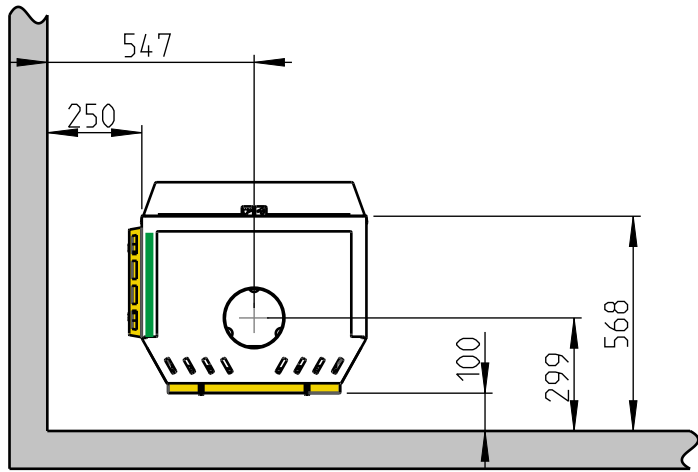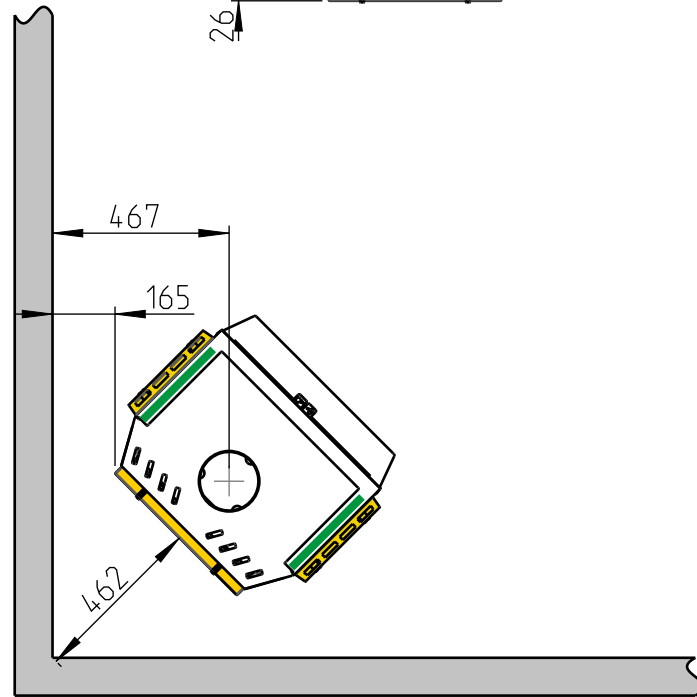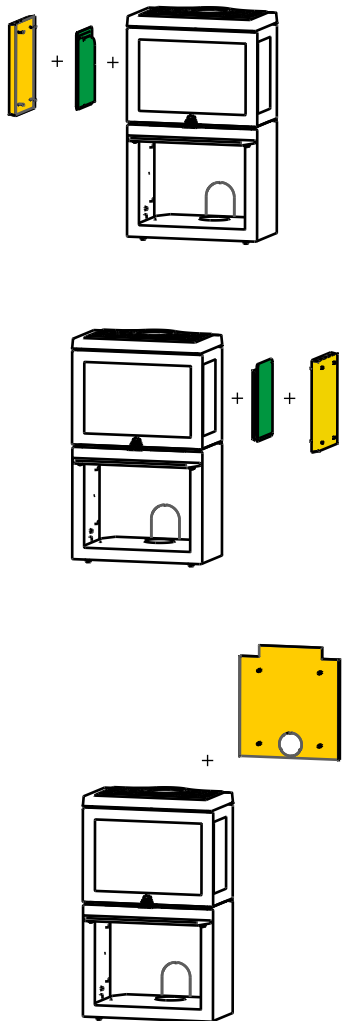

F 520 / F 520 LB / F 520 HT: Vähimmäisetäisyys palavaan seinään, joka on suojattu hyväksytyllä palonkestävällä seinällä

Puolieristetty savupiippu/suojattu savuputki aina tuotteeseen asti

-  Palava seinä
-  Palomuuuri

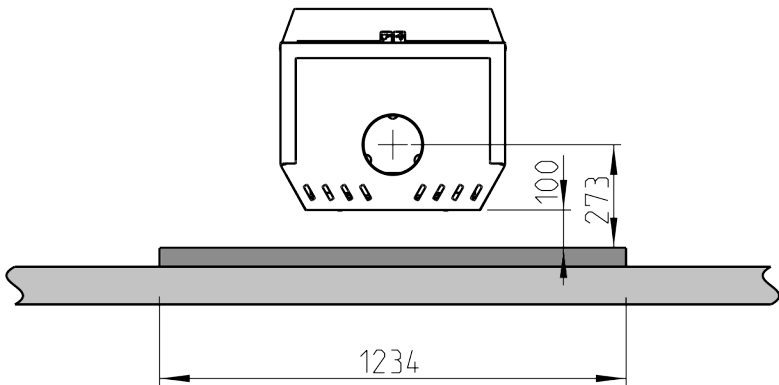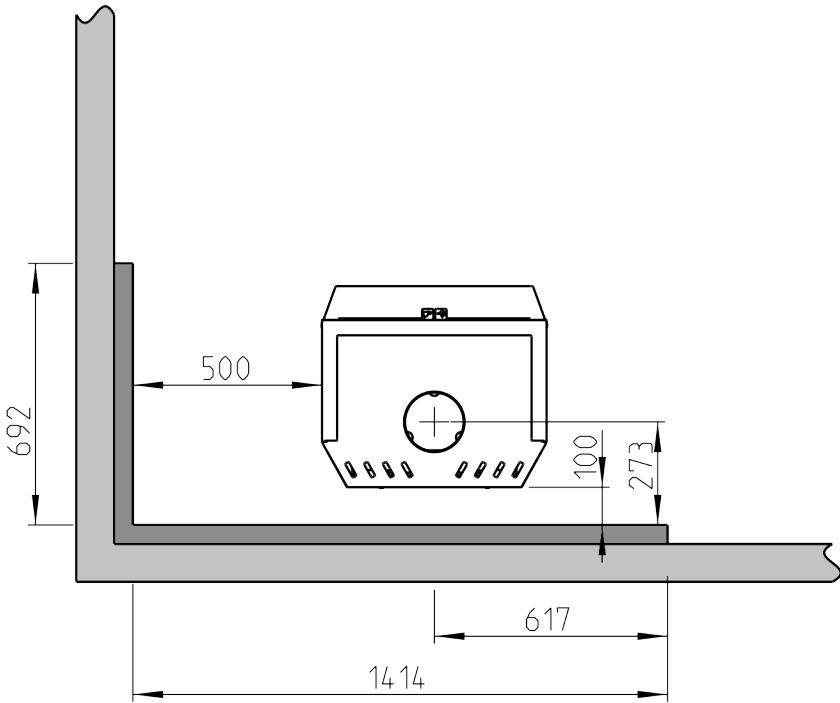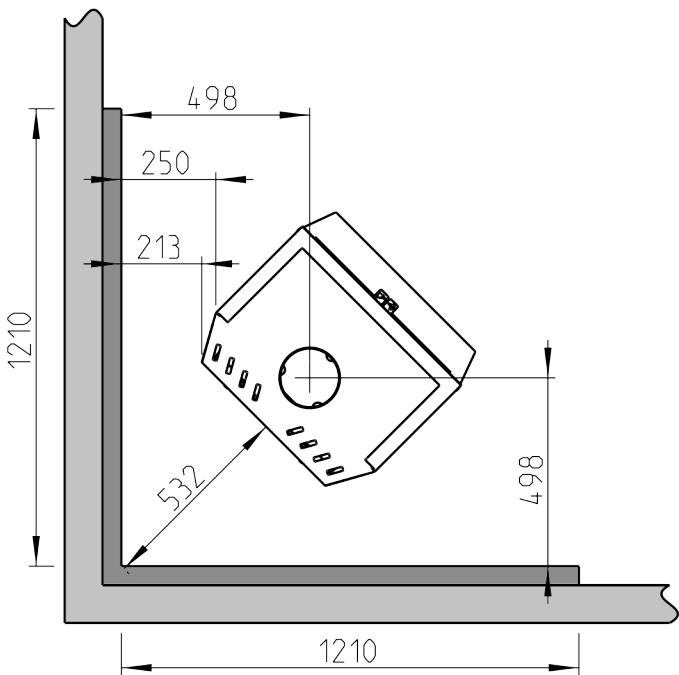

F 520 / F 520 LB / F 520 High Top:

Jälkiasennetulla valurautasivulla

