
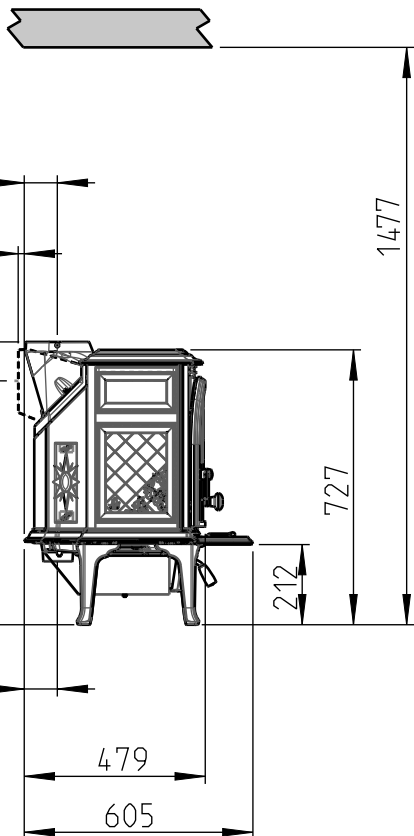
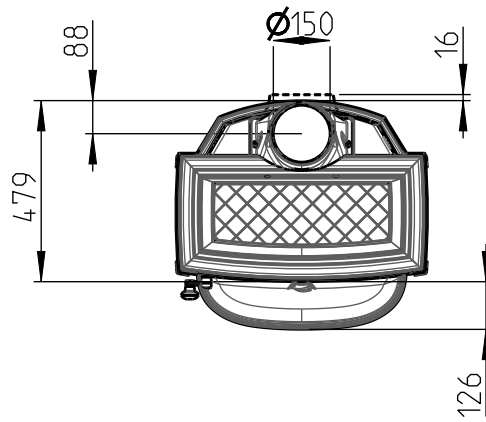



Jøtul F 400 ECO

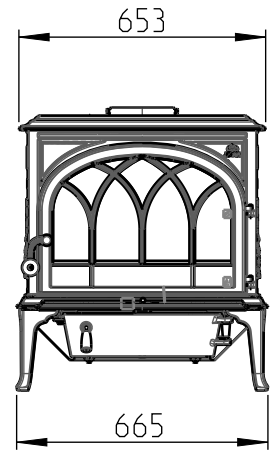



88
Raitisilmäli-
itöntä Ø80mm

-  Palavasta materiaalista valmistettu seinä
-  Palomuu-
(Katso käyttöoppaan kohta 3.3)

Etäisyys palavaan seinään

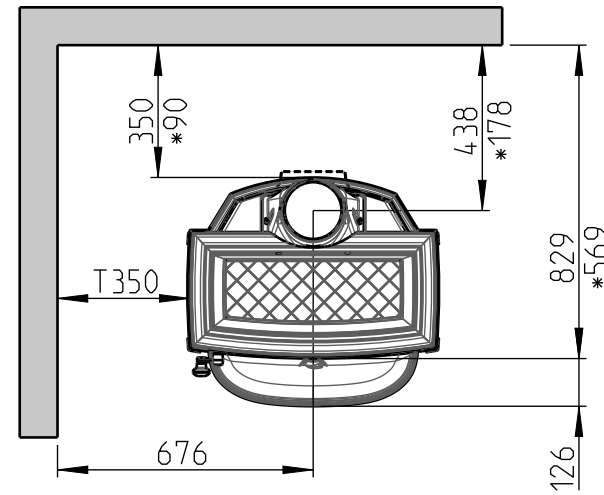

* Puolieristetty savuputki ja ylimääräinen suoja levy takana
T = Mitattuna ylälevystä


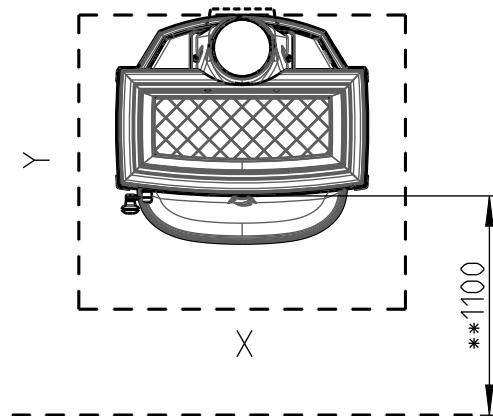
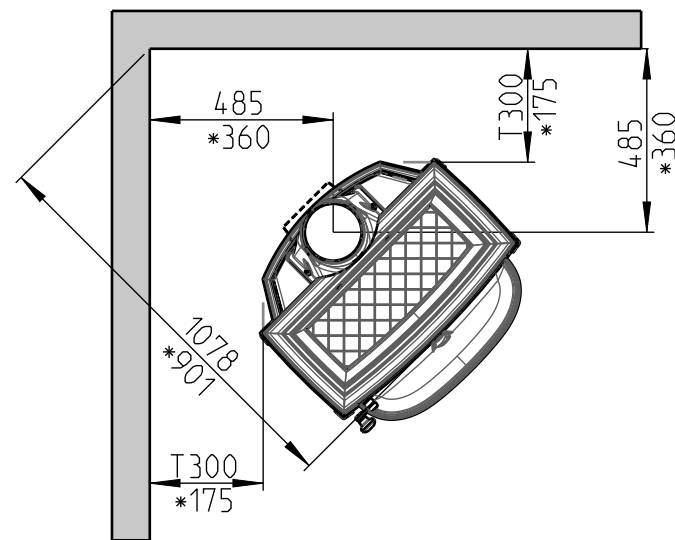


Lattialevyn minimimitat

X/Y = Kansallisten lakien ja määräysten mukaan
** Minimietäisyyden tulisijan aukosta palavaan materiaaliin

Minimietäisyys palomuurilla suojattuun seinään

Upotettu

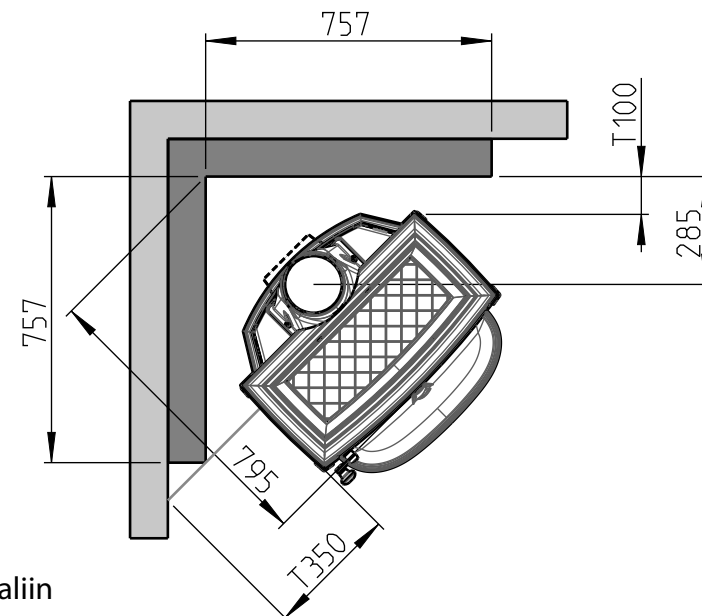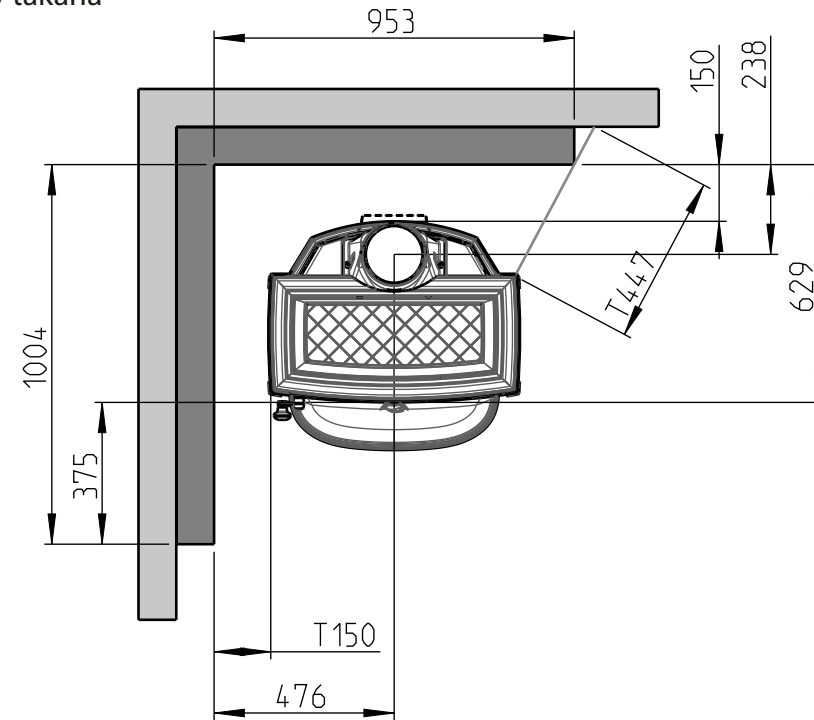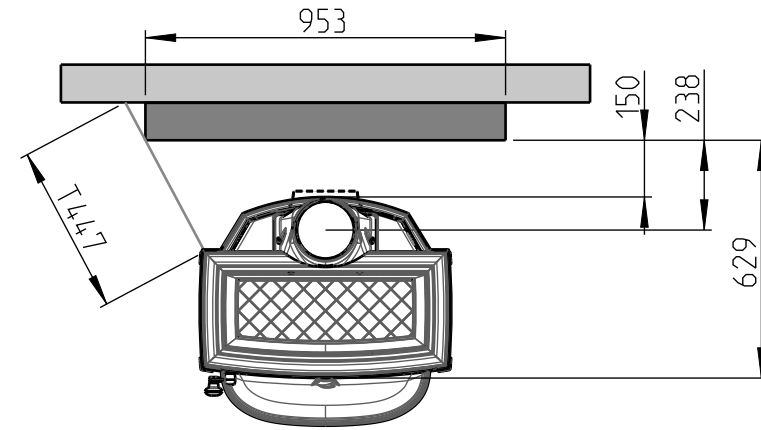

Päällerrakennettu

