



Suoritusasoilmoitus

DoP F 220-CPR-130826

TUOTE

Tuotetyyppi:	Kiinteää poltettavaa materiaalia polttava huonelämmitin
Tyyppi-, erä- tai sarjanumero:	Jøtul F 220
Käyttötarkoitus:	Kiinteää poltettavaa materiaalia polttava huonelämmitin ilman vedenlämmitystä
Poltettava materiaali	Puuklapit

VALMISTAJA

Nimi:	Jøtul AS
Osoite:	Postboks 1411 1602 Fredrikstad, Norway
Puhelin:	+47 69 35 90 00
Sähköposti:	post@jotul.no

TESTAUS

Suoritusason pysyvyyden arviointi ja varmentaminen (AVCP):	System 3
Ilmoitettu laitos:	SP Swedish National Testing and Research Institute
Ilmoitetun laitoksen numero:	402
Testiraportin numero:	PX 02036
Yhdenmukaistettu standardi:	EN 13240:2003:AC:2006/A2:2004:AC:2007

TURVALLISUUS

Suojaetäisyydet palaviin materiaaleihin	Vähimmäisetäisyydet [millimetreinä]
	Takana = 300
	Sivuilla = 600
	Edessä = 1000
	Kulma = 450
	Kattoon = -
	Katso myös asennusohjeita
Paloturvallisuus	Läpäissyt
Palotekniset ominaisuudet	A1
Ulospuotoavan hiilloksen riski	Läpäissyt
Pintalämpötila	Läpäissyt
Säihköturvallisuus	-
Vaarallisten aineiden päästöt	x
Puhdistusmahdollisuudet	Läpäissyt
Veden enimmäiskäyttöpaine	-
Mekaaninen lujuus (savupiipun/-putken asennus)	x

SUORITUSKYKY JA PÄÄSTÖT

Olennaiset ominaisuudet	Suorituskyky
Palamistuotteiden päästöt	Läpäissyt
CO	[0,17 %]
NOx	-
OGC	-
PM	-
Savukaasun lämpötila mittauskohdassa nimellislämpöteholla [°C]	273
Savukaasun lämpötila savuputkiliitännässä nimellislämpöteholla [°C]	328
Lämpöteho	Läpäissyt
Nimellislämpöteho	5,4 kW
Huonetilan nimellislämmitysteho	5,4 kW
Veden nimellislämmitysteho	-
Energiätehokkuus	η [63%]
Kestävyys	x

Ilmoitus:

Tuotteen suoritusarvot ovat ilmoitettujen suoritustasojen mukaiset.

Tämä suoritustasoilmoitus on annettu valmistajan yksinomaisella vastuulla.

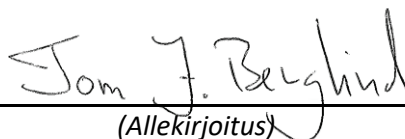
Valmistajan puolesta allekirjoittanut:

Tom J. Berglind

R&D Manager

(Nimi ja asema)

Fredrikstad, August 2013


(Allekirjoitus)