

FI



Suoritustasoilmoitus

DoP FS90-CPR-130910

TUOTE

Tuotetyyppi:	Kiinteää poltettavaa materiaalia polttava huonelämmitin
Tyyppi-, erä- tai sarjanumero:	Jøtul FS 90 Series (FS 91, FS 92)
Käyttötarkoitus:	Kiinteää poltettavaa materiaalia polttava huonelämmitin ilman vedenlämmitystä
Poltettava materiaali	Puuklapit

VALMISTAJA

Nimi:	Jøtul AS
Osoite:	Postboks 1411 1602 Fredrikstad, Norway
Puhelin:	+47 69 35 90 00
Sähköposti:	post@jotul.no

TESTAUS

Suoritustason pysyvyyden arviointi ja varmentaminen (AVCP):	System 3
Ilmoitettu laitos:	RWE Power AG, Feuerstättenprüfstelle
Ilmoitetun laitoksen numero:	1427
Testiraportin numero:	FSPS-Wa 2160-EN
Yhdenmukaistettu standardi:	EN 13240:2001/A2:2004/AC:2007

TURVALLISUUS

Suojaetäisyydet palaviin materiaaleihin	Vähimmäisetäisyydet [millimetreinä]
	Takana = 100
	Sivuilla = 350
	Edessä = 800
	Kulma = 100
	Kattoon = -
	Katso myös asennusohjeita
Paloturvallisuus	Läpäissytt
Palotekniset ominaisuudet	A1
Ulosputoavan hiilloksen riski	Läpäissytt
Pintalämpötila	Läpäissytt
Sähköturvallisuus	-
Vaarallisten aineiden päästöt	x
Puhdistusmahdollisuudet	Läpäissytt
Veden enimmäiskäyttöpaine	-
Mekaaninen lujuus (savupiipun/-putken asennus)	x

SUORITUSKYKY JA PÄÄSTÖT

Olellaiset ominaisuudet	Suorituskyky
Palamistuotteiden päästöt	Läpäisy
CO	[0,08 %]
NOx	112 mg/m ³
OGC	54 mgC/m ³
PM	20 mg/m ³
Savukaasun lämpötila mittauskohdassa nimellislämpötehoilla [°C]	254
Savukaasun lämpötila savuputkilaitännässä nimellislämpötehoilla [°C]	305
Lämpöteho	Läpäisy
Nimellislämpöteho	6 kW
Huonetilan nimellislämmitysteho	6 kW
Veden nimellislämmitysteho	-
Energiätehoisuus	η [79%]
Kestävyys	x

Ilmoitus:

Tuotteen suoritusarvot ovat ilmoitettujen suoritusarvojen mukaiset.

Tämä suoritusarvoilmoitus on annettu valmistajan yksinomaisella vastuulla.

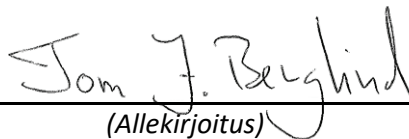
Valmistajan puolesta allekirjoittanut:

Tom J. Berglind

R&D Manager

(Nimi ja asema)

Fredrikstad, September 2013


(Allekirjoitus)